


Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-Aufsatz

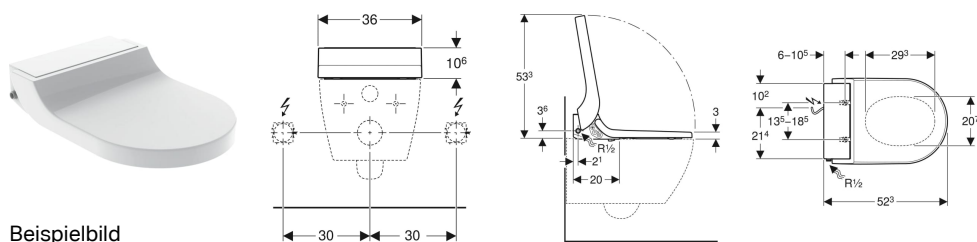

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und vaginalbereich
- Zur nachträglichen Montage auf WC-Keramiken (Austausch gegen WC-Sitz)

Eigenschaften

- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- WC-Deckel mit SoftOpening
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur des Föhns mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur der WC-Sitz-Heizung mit Geberit Home App einstellbar
- WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauf Funktion
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharsms) einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Entkalkungsprogramm
- Föhn zuschaltbar
- Vier Benutzerprofile programmierbar

Lieferumfang

- Panzerschlauch 3/8", mit Bogen 1/2"
- Spritzschutz
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik
- Entkalkungsmittel 125 ml

Zusätzlich zu bestellen

- Wasseranschlusset

- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Wasseranschluss seitlich links
- Netzanschluss hinten, mit verdeckter Verlegungsmöglichkeit nach links oder rechts
- Netzkabel ablängbar
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	2000 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0.5 W
Kabellänge	2 m
Fließdruck	50–1000 kPa
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34–40 °C
Wassertemperatur Werkseinstellung	37 °C
Berechnungsdurchfluss	0.02 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Duschdauer	50 s
Maximale Belastung WC-Sitz	150 kg

- Reinigungsset
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE1	VE2
146.270.11.1	weiß	1 St.	12 St.
146.271.11.1	weiß		
146.272.11.1	weiß		
146.273.11.1	weiß		
146.274.11.1	weiß		
146.275.11.1	weiß		
146.277.11.1	weiß		

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE1	VE2
146.278.11.1	weiß		
146.279.11.1	weiß		
146.270.SI.1	weiß / Glas	1 St.	12 St.
146.270.SJ.1	schwarz / Glas	1 St.	12 St.
146.270.FW.1	Edelstahl gebürstet	1 St.	12 St.
146.271.SI.1	weiß / Glas		
146.272.SI.1	weiß / Glas		
146.273.SI.1	weiß / Glas		
146.274.SI.1	weiß / Glas		
146.275.SI.1	weiß / Glas		
146.277.SI.1	weiß / Glas		
146.278.SI.1	weiß / Glas		
146.279.SI.1	weiß / Glas		
146.271.SJ.1	schwarz / Glas		
146.272.SJ.1	schwarz / Glas		
146.273.SJ.1	schwarz / Glas		
146.274.SJ.1	schwarz / Glas		
146.275.SJ.1	schwarz / Glas		
146.277.SJ.1	schwarz / Glas		
146.278.SJ.1	schwarz / Glas		
146.279.SJ.1	schwarz / Glas		
146.271.FW.1	Edelstahl gebürstet		
146.272.FW.1	Edelstahl gebürstet		
146.273.FW.1	Edelstahl gebürstet		
146.274.FW.1	Edelstahl gebürstet		
146.275.FW.1	Edelstahl gebürstet		
146.277.FW.1	Edelstahl gebürstet		
146.278.FW.1	Edelstahl gebürstet		
146.279.FW.1	Edelstahl gebürstet		

Zubehör

- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean
- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean
- Wandhalterung groß, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024)
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze



- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.com aufgeführt.
- Wasseranschlusset gemäß Einbausituation wählen
- Empfohlene WC-Keramiken für Geberit AquaClean WC-Aufsätze finden Sie im Anhang oder unter www.geberit.de/unterlagen