

Lieferumfang

- 1 atmoMAG MAG I

1 Befestigungsmaterial

2 Batterien (Monozellen 1,5 V, Typ LR20)
- 1 Betriebs- und Installationsanleitung

1 Gasanschlussrohr, Dichtungen

Besonderes Merkmal

- OPTI-MOD-Funktion (Geräteleistung zwischen 40 % und 100 %)

• Anspringwassermenge 2,2 l bzw. 3,2 l

• Dezentrale und gruppenweise Versorgung

• Direkt- oder Fernzapfung
- Thermostat-Mischbatterien und Einhebelmischer einsetzbar

• GEG-Sicherheit: Betrieb mit bis zu 100 % Bio-Erdgas oder 100% Bio-Flüssiggas serienmäßig möglich

Produktausstattung

- Batteriezündung
- Temperaturwähler





Gasarten-Umstellungsätze als Ersatzteil

| MAG 144/1 I                                           |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Erdgas LL                                             | 0010022565 |
| Warmwasserberei-<br>tungs-Energieeffizi-<br>enzklasse |            |

| Technische Daten                                                     | MAG 144/1 I              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ErP</b>                                                           |                          |
| ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers        | A (A+ → F)               |
| Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz $\eta_{wh}$ | 77 %                     |
| <b>Leistung und Wirkungsgrad</b>                                     |                          |
| Heizleistung (Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas) (min - max)           | 8,3 - 23,1 kW            |
| Anschlusswert, Erdgas E <sup>1</sup>                                 | 2,92 m³/h                |
| Anschlusswert, Erdgas LL <sup>1</sup>                                | 3,36 m³/h                |
| Anschlusswert, Flüssiggas <sup>1</sup>                               | 2,15 kg/h                |
| <b>Verbrennung</b>                                                   |                          |
| Abgasmassenstrom (min - max)                                         | 1,84 - 10,53 g/s         |
| Abgastemperatur (min - max)                                          | 90 - 185 °C              |
| <b>Anschlüsse</b>                                                    |                          |
| Anschluss Kaltwasser, Warmwasser                                     | G 1/2"                   |
| Anschluss Erdgas                                                     | R 1/2"                   |
| Anschluss Abgas                                                      | Ø 130 mm                 |
| Anschluss Flüssiggas                                                 | R 1/2"                   |
| <b>Abmessung</b>                                                     |                          |
| Höhe / Breite / Tiefe                                                | 680 mm / 350 mm / 259 mm |
| Gewicht                                                              | 12,2 kg                  |
| <b>Kennzeichnung</b>                                                 |                          |
| CE PIN                                                               | CE-1008 CS 3137          |

<sup>1</sup> Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung

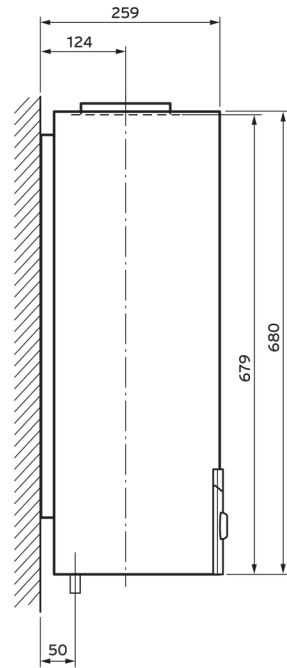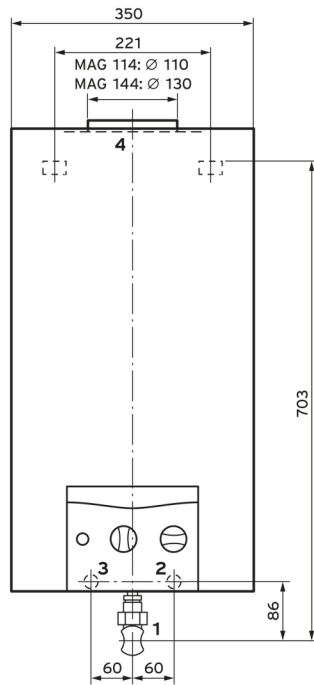

- 1 Gasanschluss R 1/2
- 2 Kaltwasseranschluss G 1/2
- 3 Warmwasseranschluss G 1/2
- 4 Abgasanschluss