


Geberit Urinalsteuerung mit pneumatischer Spülauslösung, Betätigungsplatte aus Kunststoff

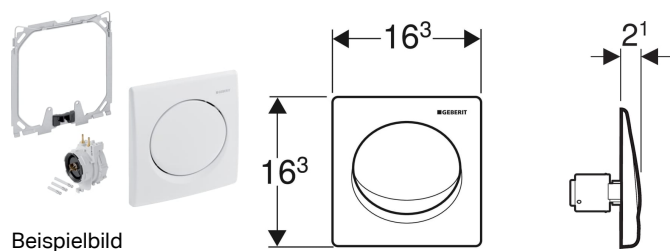

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Duofix Elemente ohne feste Traverse, für Urinal universell
- Zur manuellen Spülauslösung von Urinalen

Eigenschaften

- Betätigungsplatte mit Sicherungsriegel
- Spülzeiteinstellung mit Luftdüsen (pneumatisch)

Lieferumfang

- Samba Betätigungsplatte
- Befestigungsrahmen
- Pneumatikventil
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

Fließdruck	100-1000 kPa
Maximaler Prüfdruck Wasser	1600 kPa
Betätigungskraft	15 N
Berechnungsdurchfluss	0.3 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	100 kPa
Spülzeit Einstellbereich	6/8/12 s

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	VE1	VE2	VE3
115.819.11.1	weiß-alpin	Kunststoff	1 St.	10 St.	30 St.



- Unter www.geberit.de/urinalrechner finden Sie alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Kompatibilitäten des verfügbaren Geberit Urinal Sortiments (Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)