


Datenblatt

Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 70, senkrecht, Variofix, Schlitzrost

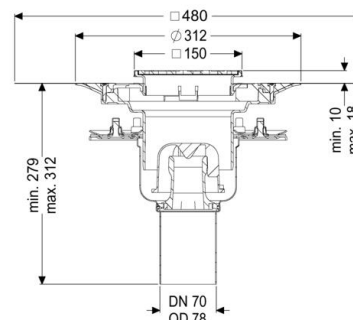

Artikelinformationen

Artikelnummer: 54210.52

GTIN: 4026092056349

Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Hohe Abflussleistung

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Allgemeine Merkmale

Norm

EN 1253-1

Nennweite (DN)

70

Außendurchmesser (DA)

78 mm

Zulassung

Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V

Geruchsverschluss

inklusive

Ausführung

System

125

Abdichtung am Aufsatzstück

zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534

Abdichtung am Grundkörper

Pressdichtungsflansch (geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen)

Sperrwasserhöhe

50 mm

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit

10|18 mm

Gewicht netto

4,49 kg

Gewicht brutto

5,48 kg

Art der Höhenverstellbarkeit

teleskopisches Aufsatzstück

Länge

273 mm

Breite

273 mm

Verpackungsmaß Länge

586 mm

Verpackungsmaß Breite

386 mm

Verpackungsmaß Höhe

400 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl

1

Material Grundkörper

Edelstahl 1.4301 (V2A)

Stutzen Ausführung

senkrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Schlitzrost
Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Breite	138 mm
Abdeckung Länge	138 mm
Oberfläche	Edelstahl poliert
Verriegelung	verschraubt
Belastungsklasse	L 15 (EN 1253-1)
Rutschhemmklasse	R11 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Rahmen Breite	150 mm
Rahmen Länge	150 mm
Aufsatzstück	dreidimensional verstellbar
Form Aufsatzstück	eckig
Aufsatzstück Material	ABS