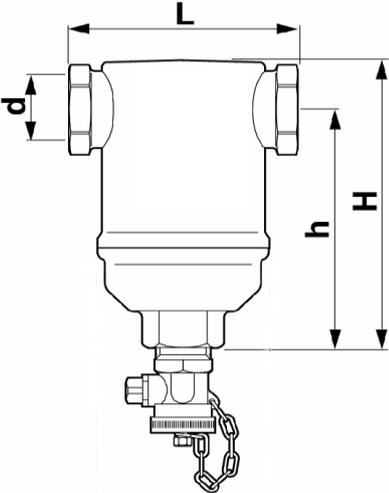


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT		SPIROTECH 	
Version 17.3 / BDB			
Produkt:	SpiroTrap 22 mm Quetschverschraubung	Typ:	AE022
Kunde:			
Projekt:		Datum:	25.04.2017
Referenz:			
Auslegekriterien		Zeichnung:	
Medium:	Wasser / Glykol (max.50%)		
Max. Fließgeschwindigkeit:	1 m/s		
Max. Volumenstrom:	1,30 m3/h		
Max. Betriebsdruck:	10 bar-g		
Max. Temperatur:	110 °C		
Entwurf Standard:	EN 13445		
Qualitätskontrolle			
Dichtigkeitstest:	nein		
Zertifikat:	nein		
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:	ja		
Materialzertifikate:	nein		
Zeichnung:	nein		
Werkstoffe		Abmessungen:	
Gehäuse:	Messing	d	22 mm
Abschlammventil:	Messing	H	116 mm
Spirorohr: Innenrohr:	S235 JR G2 (St.37)	h	96 mm
Bedrahtung:	Kupfer	L	106 mm
Lötverbindung:	Weichlot(SnCu3)		
		Volumen:	0,18 ltr
		Leergewicht (circa):	1 kg
Anderungen vorbehalten			