


Geberit Abpressschlaufe mit Eurokonusverschraubungen

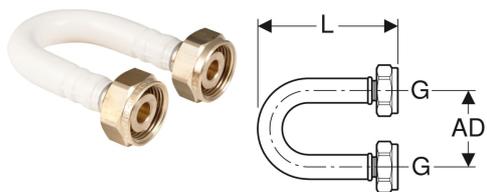

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet
- Für Druckprüfungen mit Kaltwasser bis 15 bar / 1500 kPa

Eigenschaften

- Mehrfach verwendbar

- O-Ring aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff | PE-RT II / Al / PE-RT II

| Art.-Nr. | G | AD | L | VE1 | VE2 |
|--------------|-------|------|------|-------|-------|
| 611.369.00.1 | 3/4 " | 5 cm | 9 cm | 1 St. | 5 St. |