Armatures
pour chauffe-eau sans pression

Domaines d'utilisation

Idéal en combinaison avec
les chauffe-eau sans pression

- > Lavabo
- > Cuvette de nettoyage
- > Cuisine, cuisine à thé
- > Douche

Armatures
pour chauffe-eau sans pression
Information produit

	AEB	AEN	CSO	END	EWT	SMB	SME	SNM
Référence [1100-...] :	04250	04255	04165	04410	04420	04100	04150	04200
Référence [0300-...] :								
Référence [4100-...] :								
Construction sans pression :	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Avec garniture d'écoulement à tirants :				✓	✓			
Sortie orientable :			✓			✓	✓	✓
Jeu de régulateurs de jet [1] inclus	integriert	integriert	integriert	✓	✓	✓	✓	✓
Pour les petits chauffe-eau électriques instantanés :	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Pour chauffe-eau instantanés électriques compacts :			✓					✓
Convient pour le chauffe-eau à accumulation :				✓				✓
Raccordement de l'eau (raccordement vissé) :	⅜"	⅜"	½"	⅜"	⅜"	⅜"	⅜"	⅜"
Portée [cm] :	11,0	11,0	16,0	10,6	11,2	16,0	16,0	16,0
Dimensions (hauteur) [cm] :	13,3	13,3	–	11,1	15,1	–	–	22,5

1) L'ensemble comprend différents modèles d'aérateurs et des instructions. Le régulateur de jet à visser dans le raccord dépend du chauffe-eau utilisé.

	SNO	SNT	SSO	EAK	EKA	EKM	CXH	SME-S
Référence [1100-...] :				04430	04230	04220		04152
Référence [0300-...] :							0086	
Référence [4100-...] :	0110	02100	01250					
Construction sans pression :	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Avec garniture d'écoulement à tirants :								
Sortie orientable :	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Jeu de régulateurs de jet [1] inclus	✓	✓	integriert	✓	✓	✓		
Pour les petits chauffe-eau électriques instantanés :				✓	✓	✓	✓	✓
Pour chauffe-eau instantanés électriques compacts :				✓	✓	✓	✓	
Convient pour le chauffe-eau à accumulation :	✓	✓	✓		✓	✓		
Raccordement de l'eau (raccordement vissé) :	½"	⅜"	½"	⅜"	⅜"	⅜"	½"	⅜"
Portée [cm] :	16,0	15,5	16,0	20,0	20,0	21,0		
Dimensions (hauteur) [cm] :	–	23,5	–	29,6	15,0	17,1	–	–

1) L'ensemble comprend différents modèles d'aérateurs et des instructions. Le régulateur de jet à visser dans le raccord dépend du chauffe-eau utilisé.

Installation avec armature sans pression AEB, avec **batterie**

Dimensions en mm

Lors de l'installation, suivez la notice de montage
et respectez le mode d'emploi.

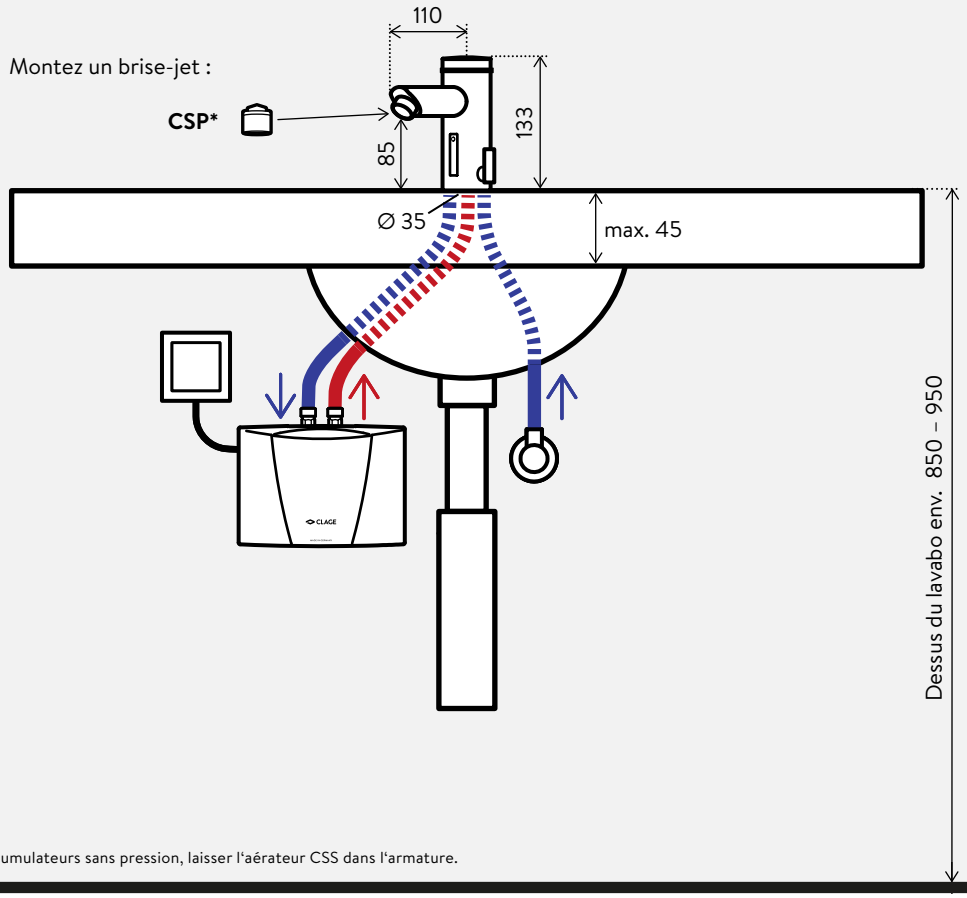

*) En cas d'utilisation d'accumulateurs sans pression, laisser l'aérateur CSS dans l'armature.

Montage alternatif avec armature sans pression AEN,
avec **bloc d'alimentation**.

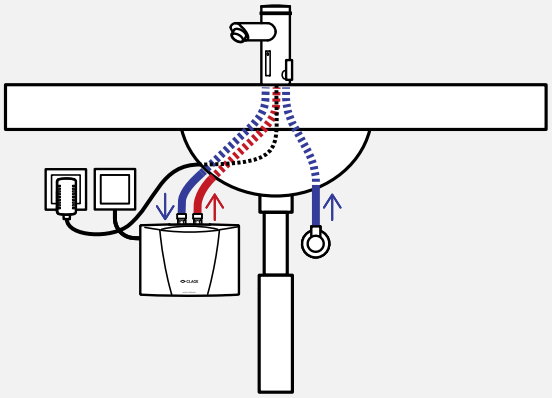

Exemple d'installation avec robinetterie de douche **SME-S**, ensemble de douche et douchette à main **CXH**

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

Dimensions en mm

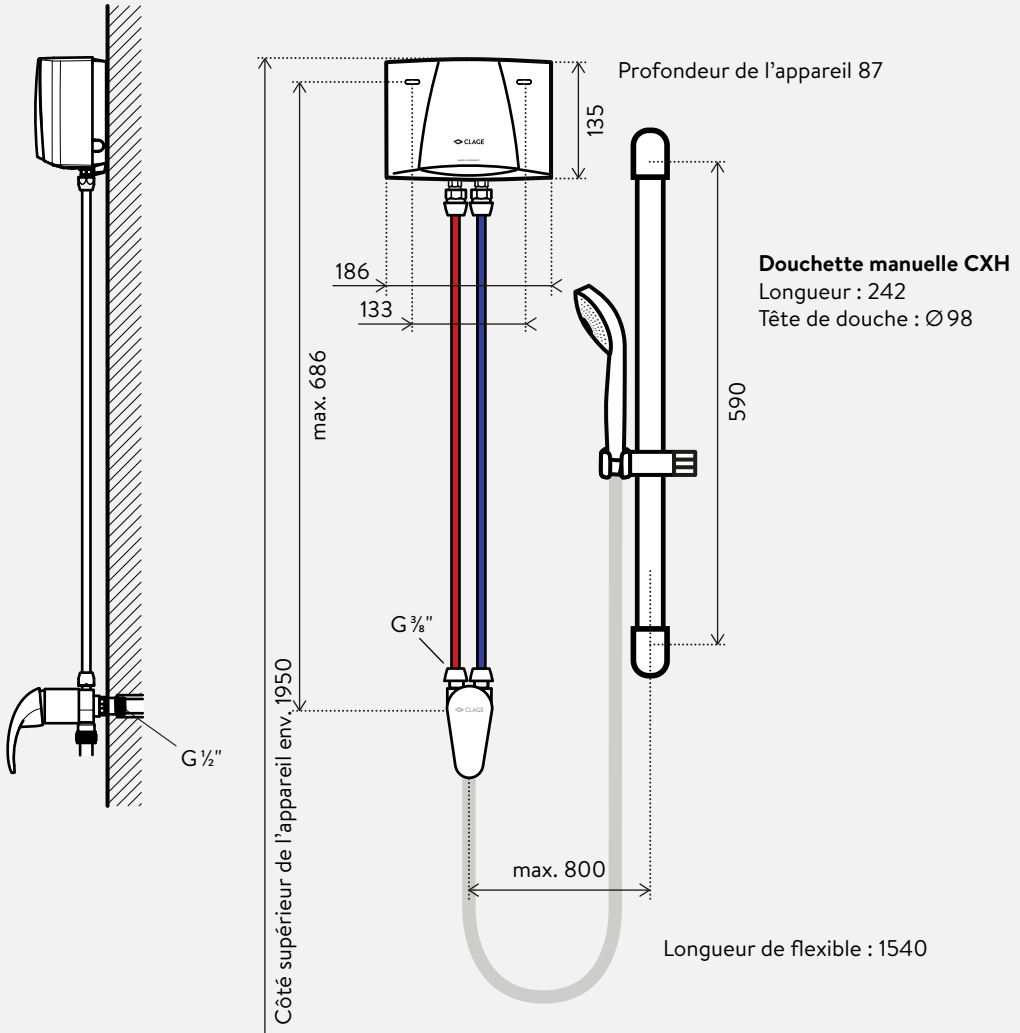

Douchette manuelle CXH
Longueur : 242
Tête de douche : Ø 98

Armatures
pour chauffe-eau sans pression
Installation

Exemple d'installation avec mitigeur mural **CSO** pour l'alimentation d'un évier.

Du bord inférieur du bec verseur pivotant, environ 30 cm d'espace sont nécessaires jusqu'au bac de nettoyage pour un seau de 10 litres.

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

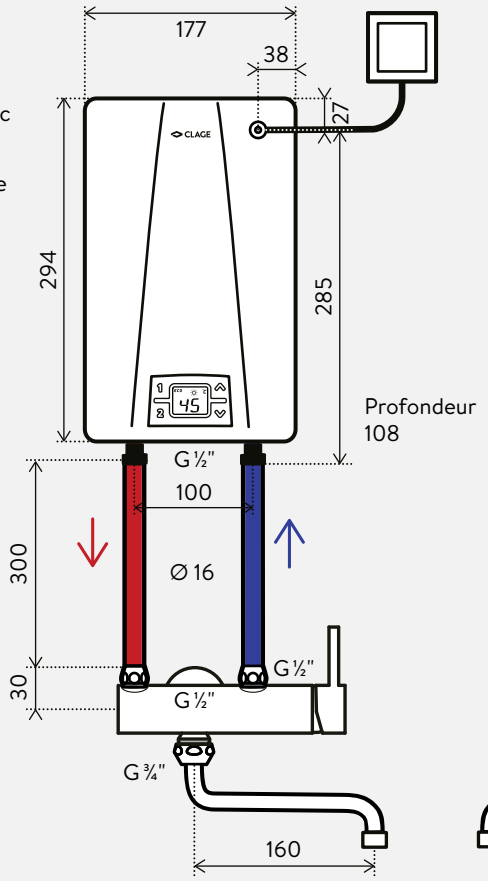

Dimensions en mm

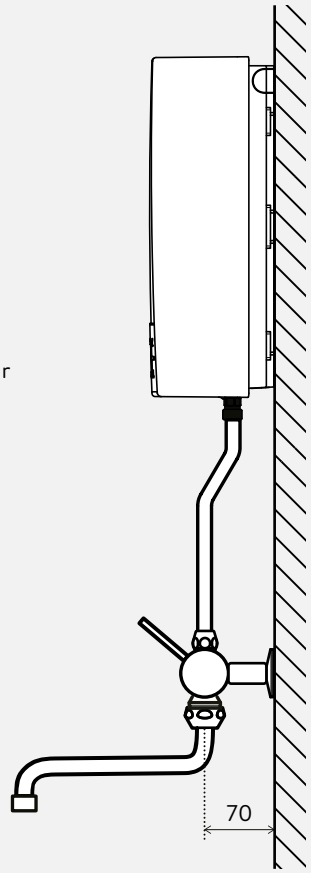

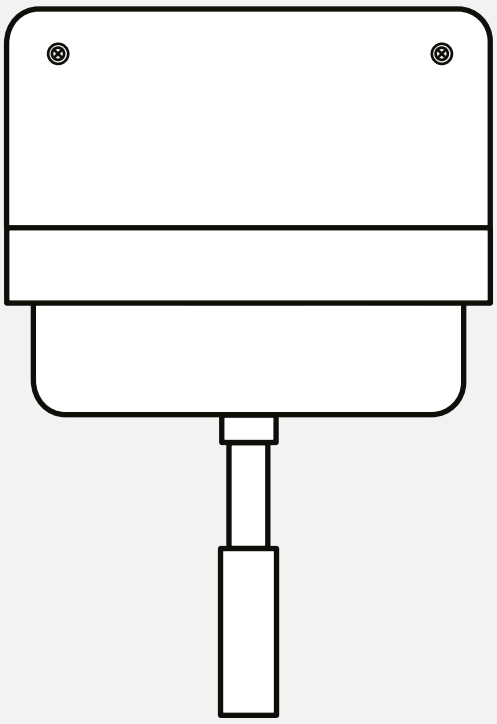

Exemple d'installation avec raccord sans pression **EAK**

Dimensions en mm

Lors de l'installation, suivez la notice de montage
et respectez le mode d'emploi.

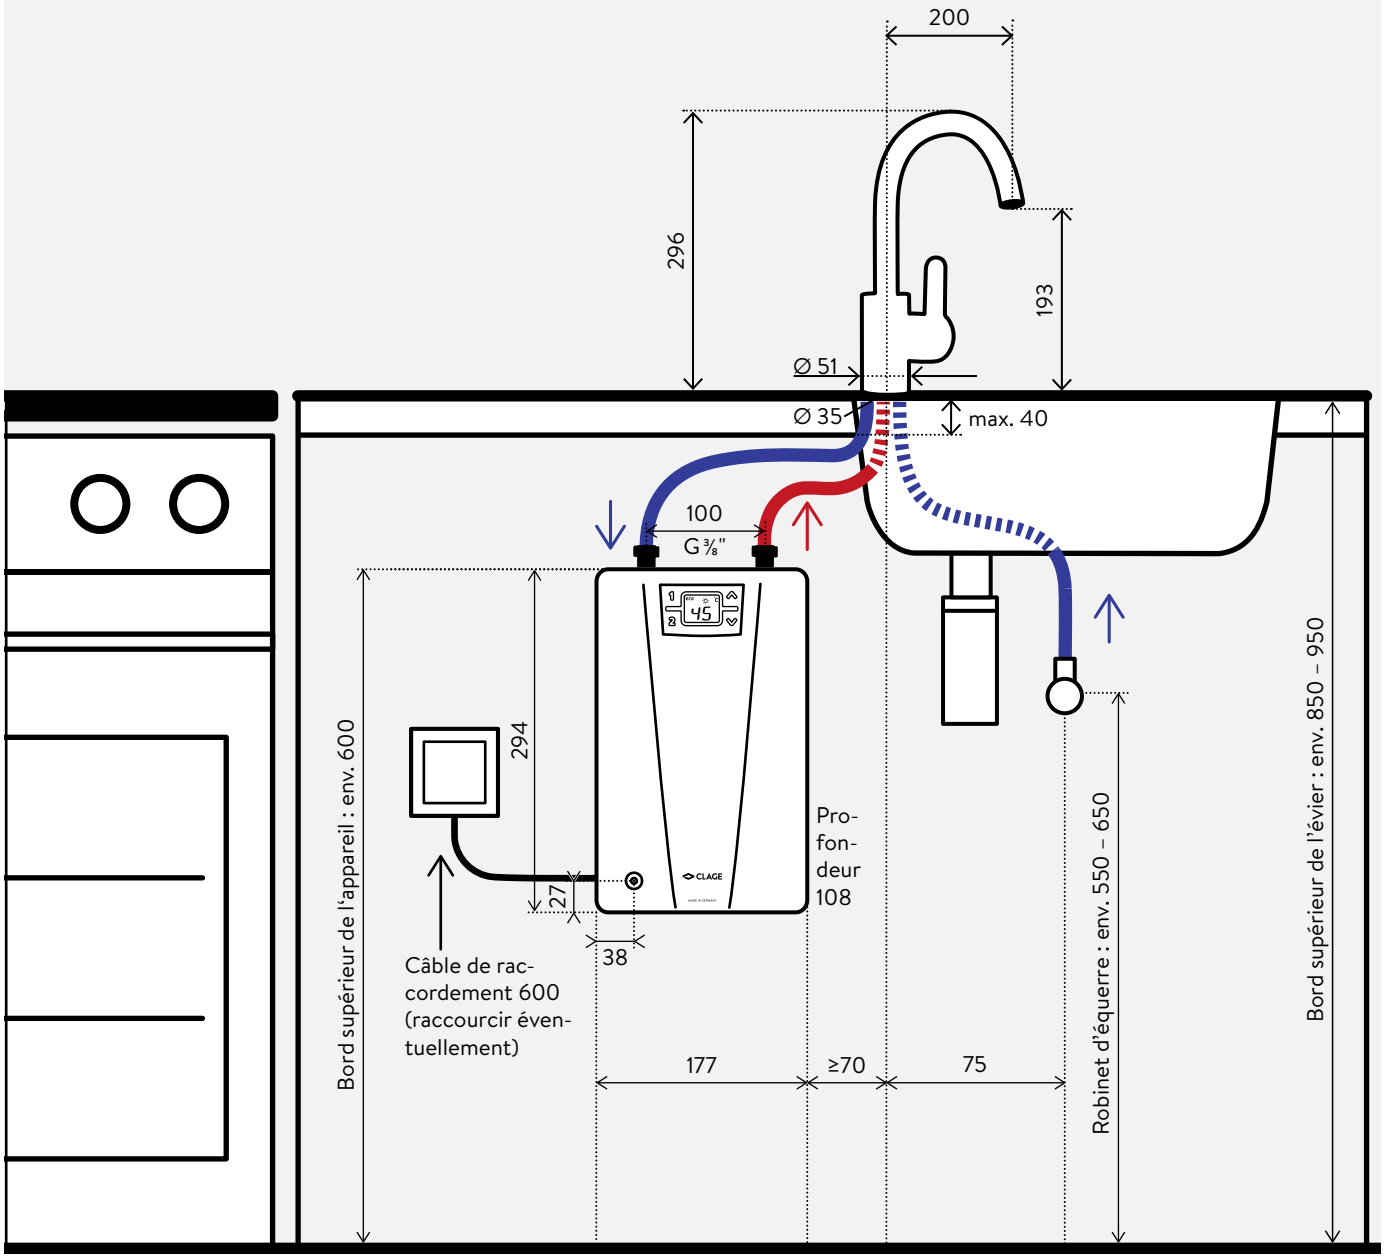

Exemple d'installation avec raccord sans pression **EKA**

Dimensions en mm

Lors de l'installation, suivez la notice de montage
et respectez le mode d'emploi.

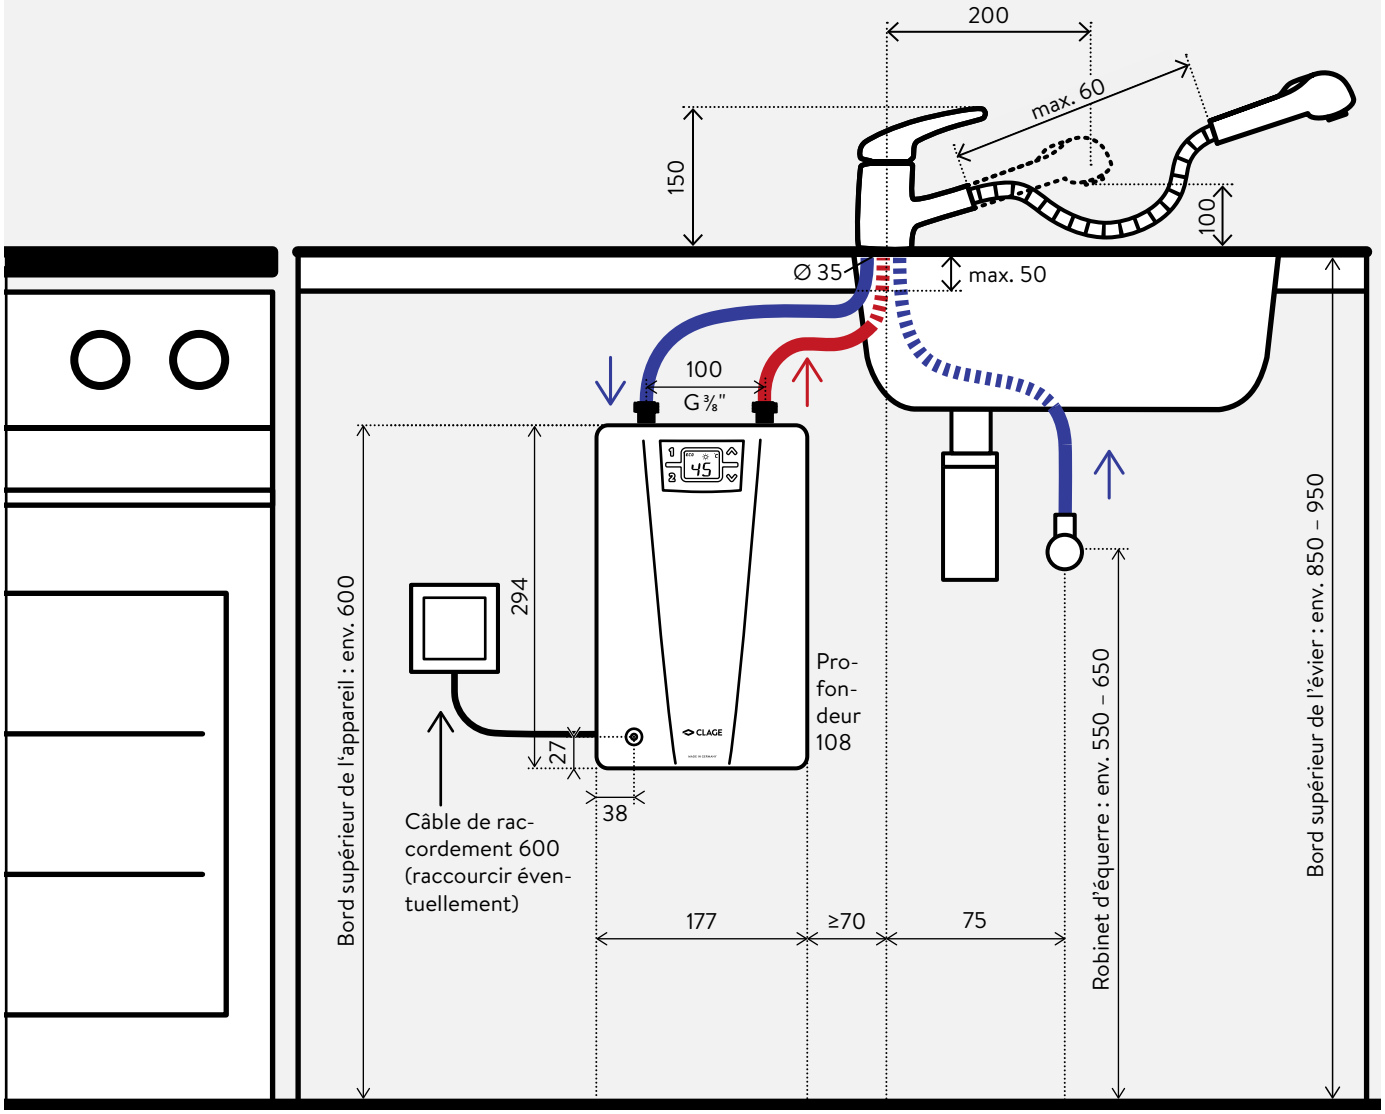

Exemple d'installation avec raccord sans pression **EKM**

Dimensions en mm

Lors de l'installation, suivez la notice de montage
et respectez le mode d'emploi.

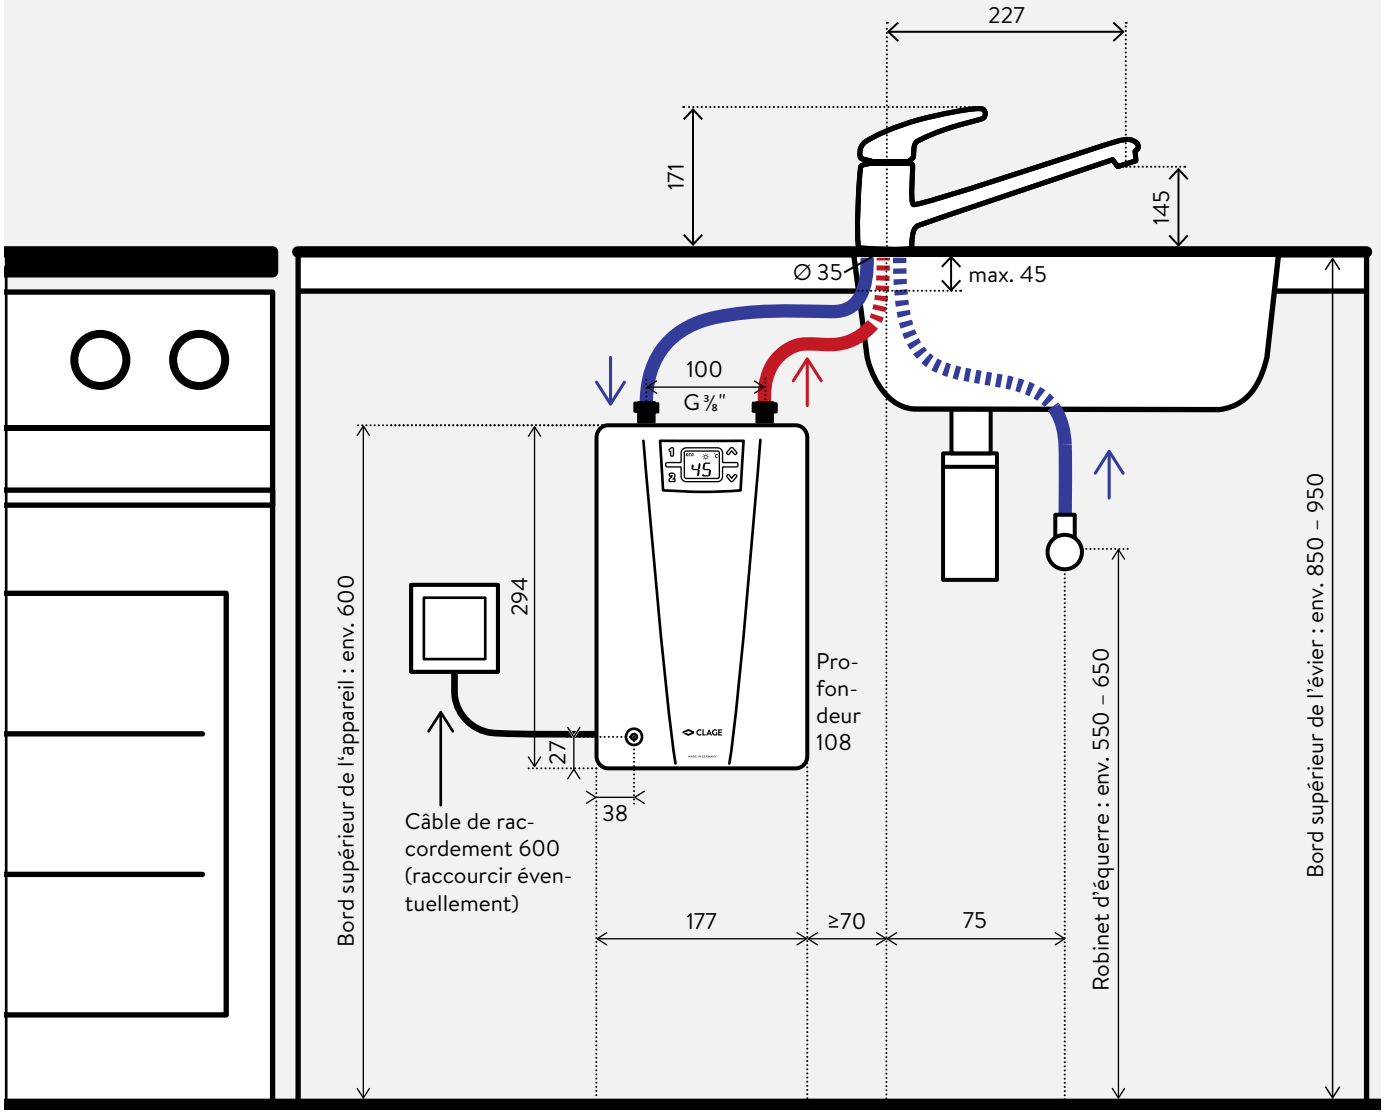

Exemple d'installation avec raccord sans pression **END**

Dimensions en mm

Lors de l'installation, suivez la notice de montage
et respectez le mode d'emploi.

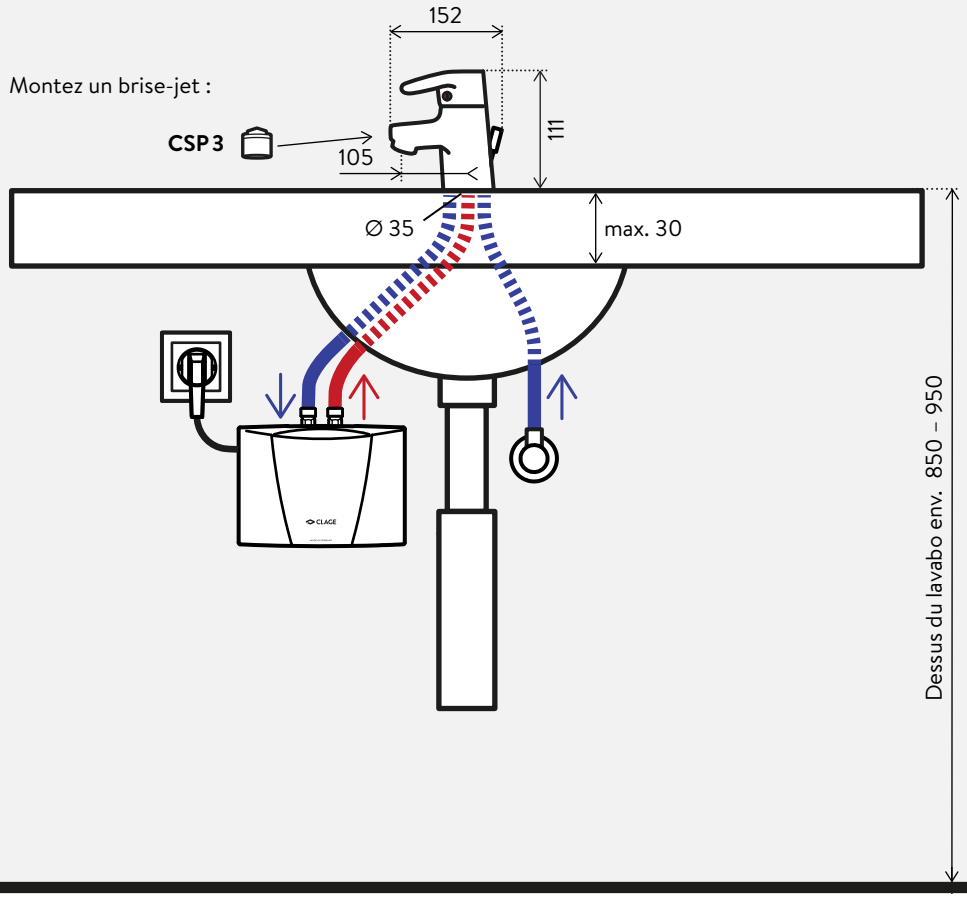

Exemple d'installation avec raccord sans pression **EWT**

Dimensions en mm

Lors de l'installation, suivez la notice de montage
et respectez le mode d'emploi.

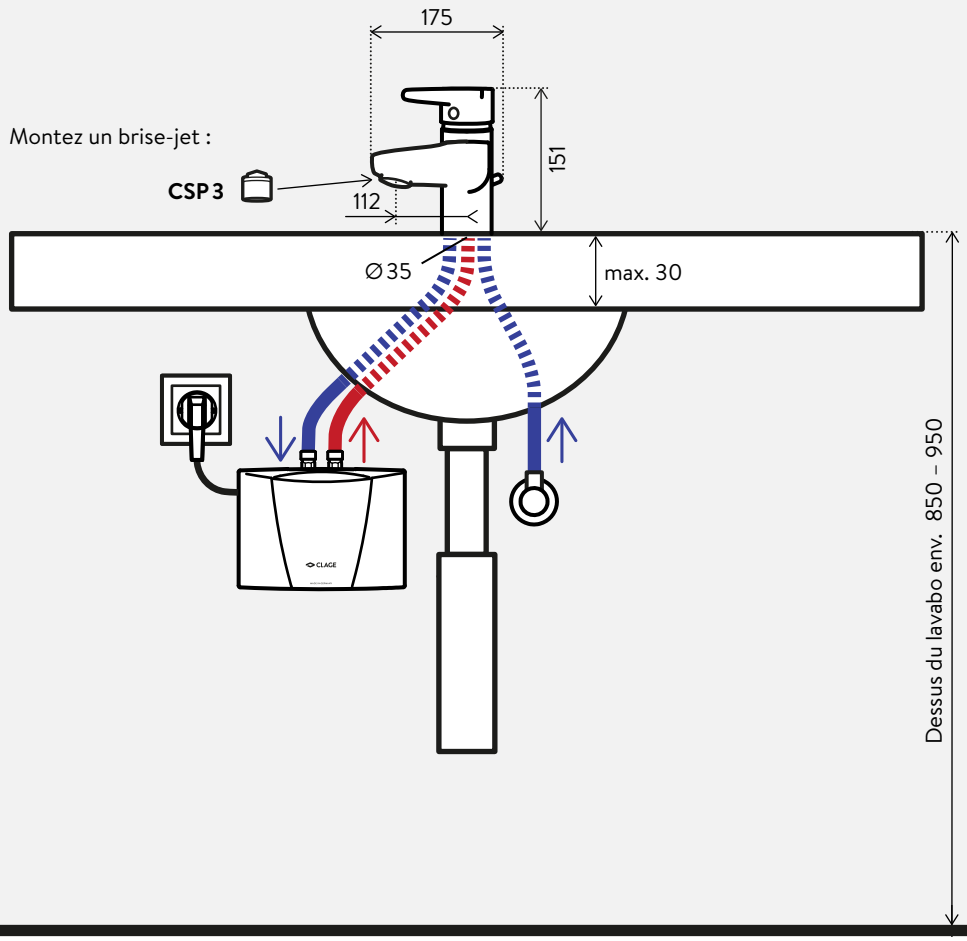

Technologie de robinet innovante

Des trajets d'eau optimisés et isolés, 80 % de volume d'eau en moins dans les corps de robinetterie en comparaison des mélangeurs à un levier classiques

Optimal : eau chaude au milieu

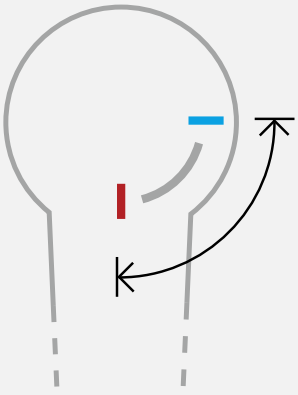

La position optimale du levier pour obtenir de l'eau chaude de manière économique en énergie est la position centrale.

Exemple d'installation avec raccord sans pression **SMB**

Dimensions en mm

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

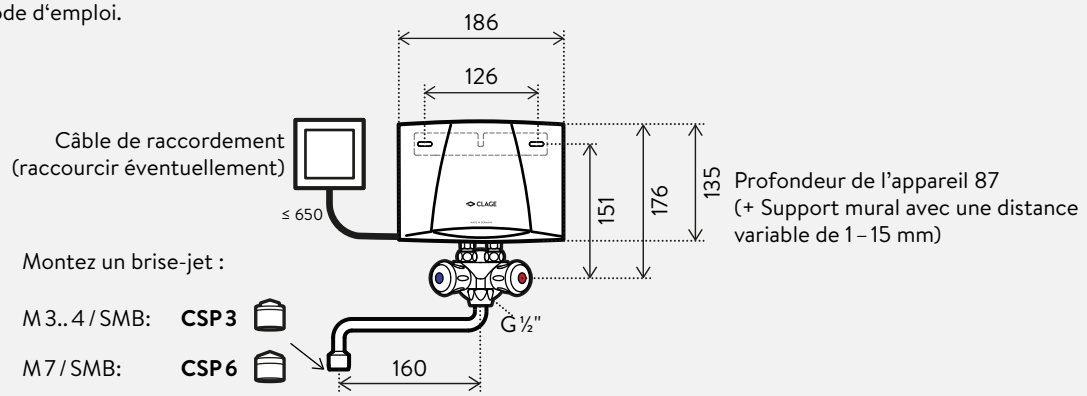

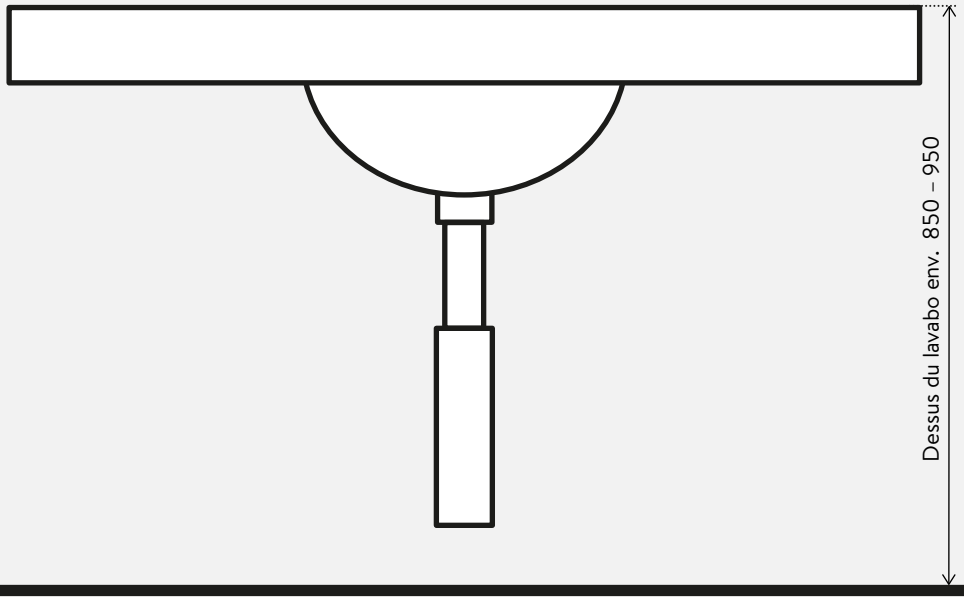

Exemple d'installation avec raccord sans pression **SME**

Dimensions en mm

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

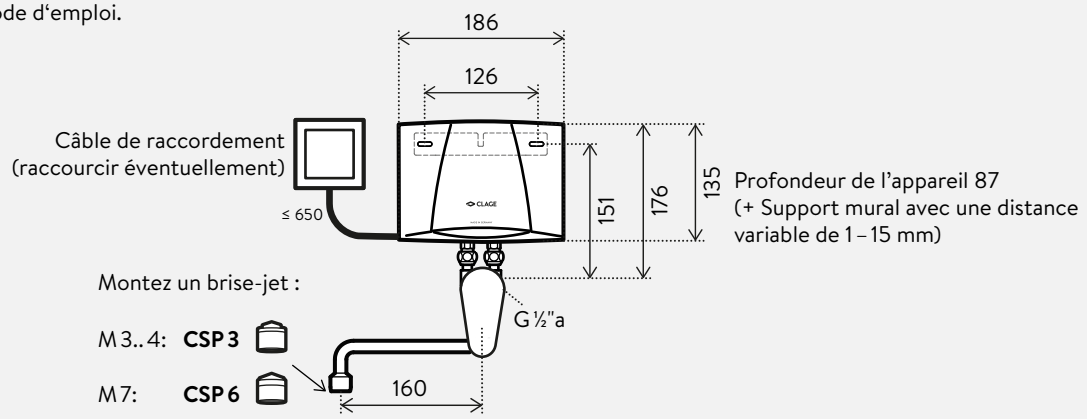

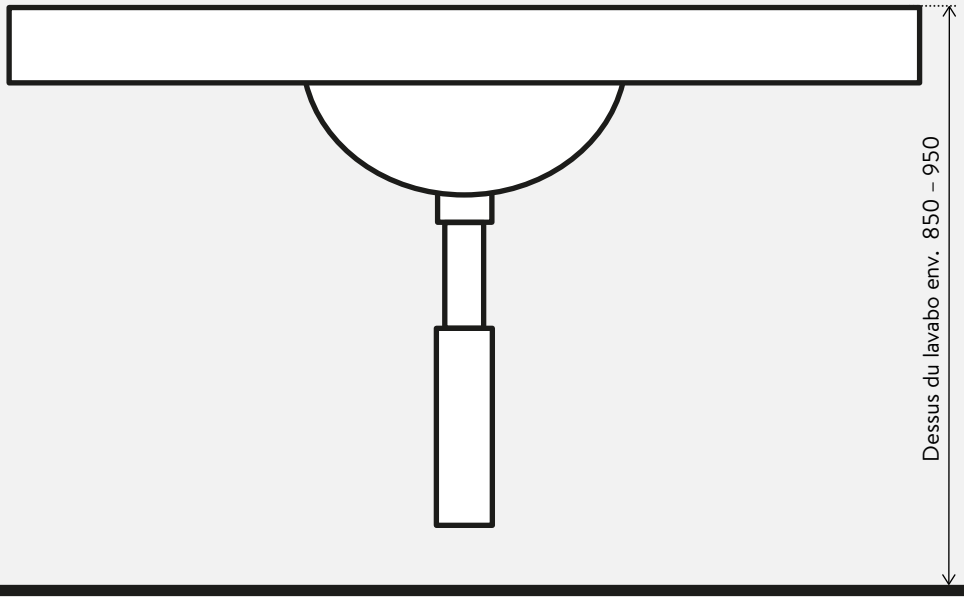

Exemple d'installation avec raccord sans pression **SNM**

Dimensions en mm

Lors de l'installation, suivez la notice de montage
et respectez le mode d'emploi.

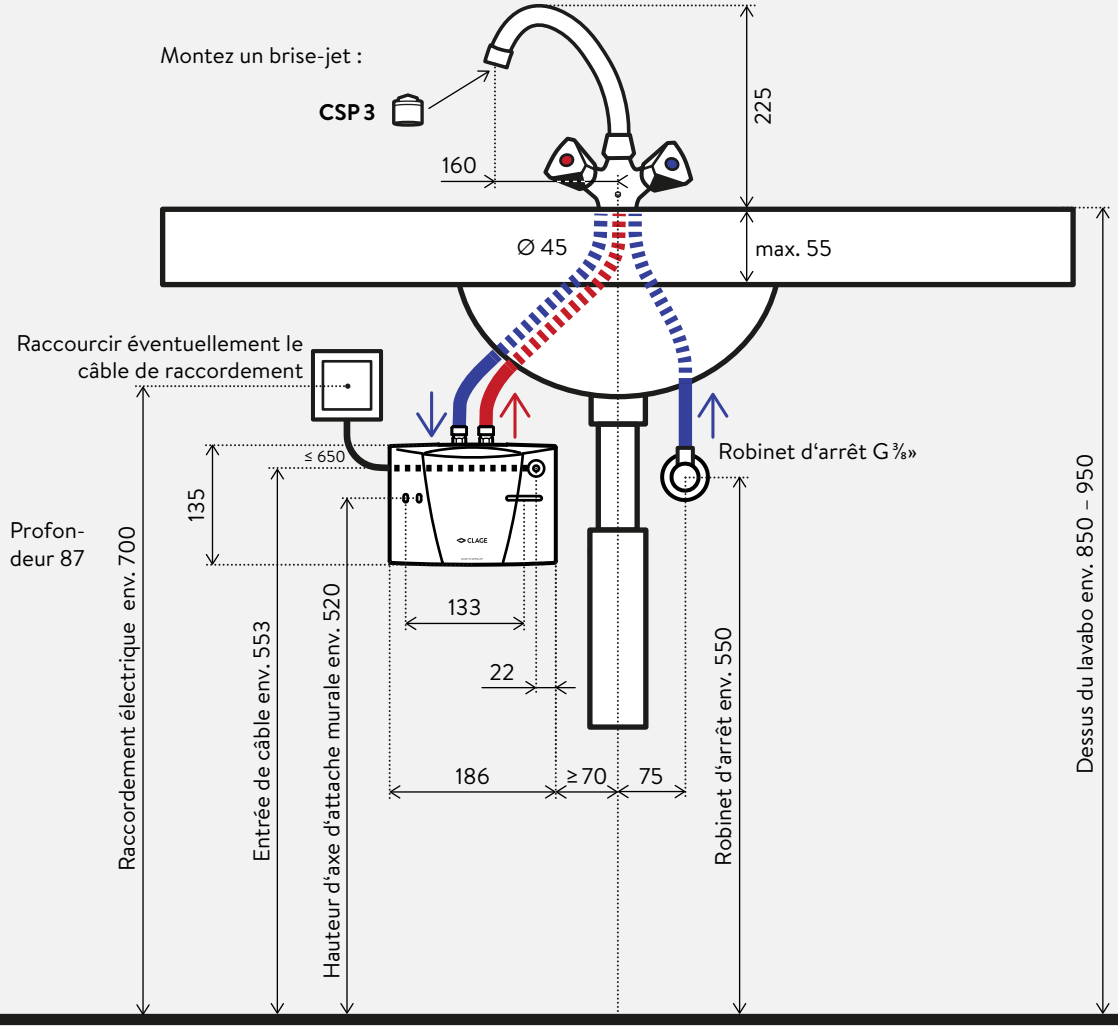

Exemple d'installation avec mitigeur mural **SNO** pour l'alimentation d'un évier.

Du bord inférieur du bec verseur pivotant, environ 30 cm d'espace sont nécessaires jusqu'au bac de nettoyage pour un seau de 10 litres.

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

Dimensions en mm

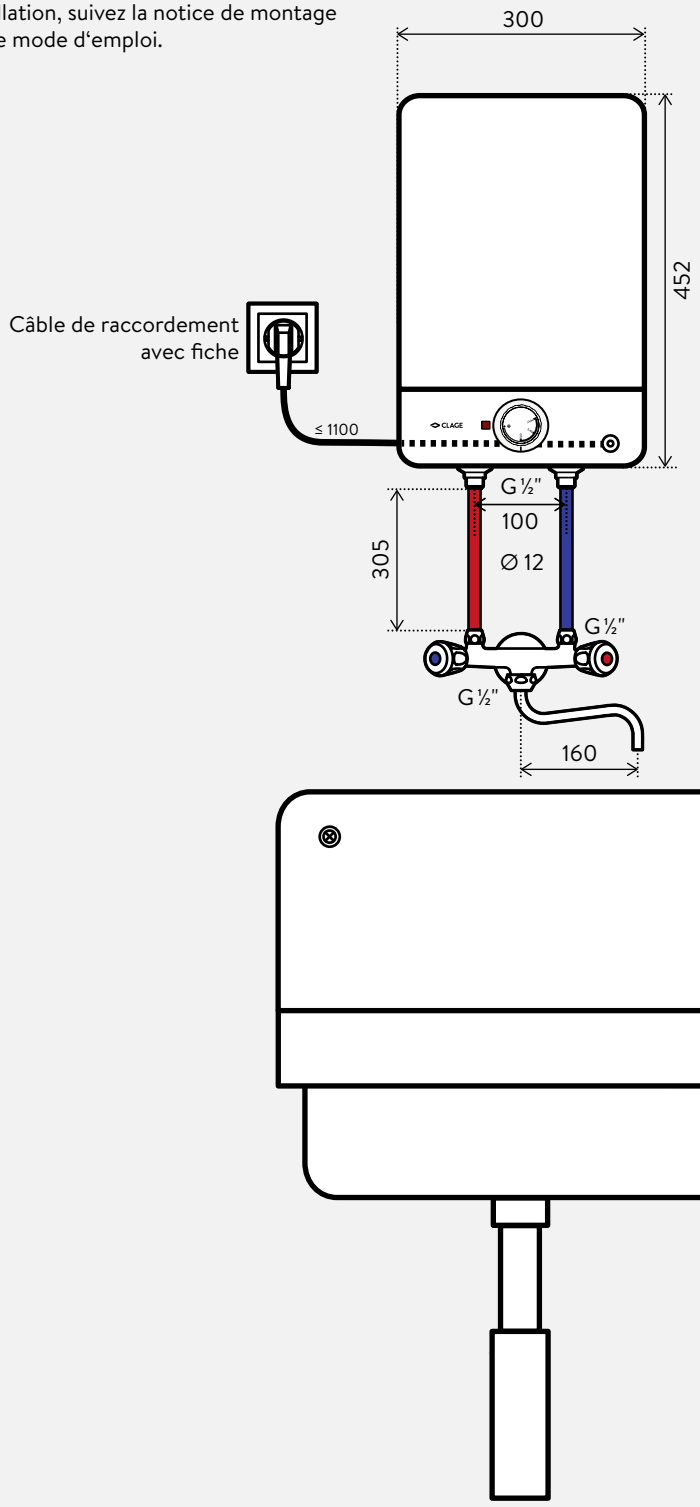

Vue latérale :

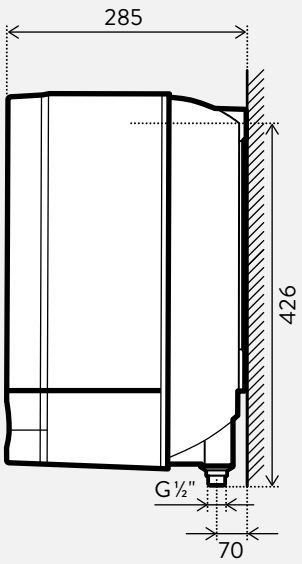

Exemple d'installation avec raccord sans pression **SNT**

Dimensions en mm

Lors de l'installation, suivez la notice de montage
et respectez le mode d'emploi.

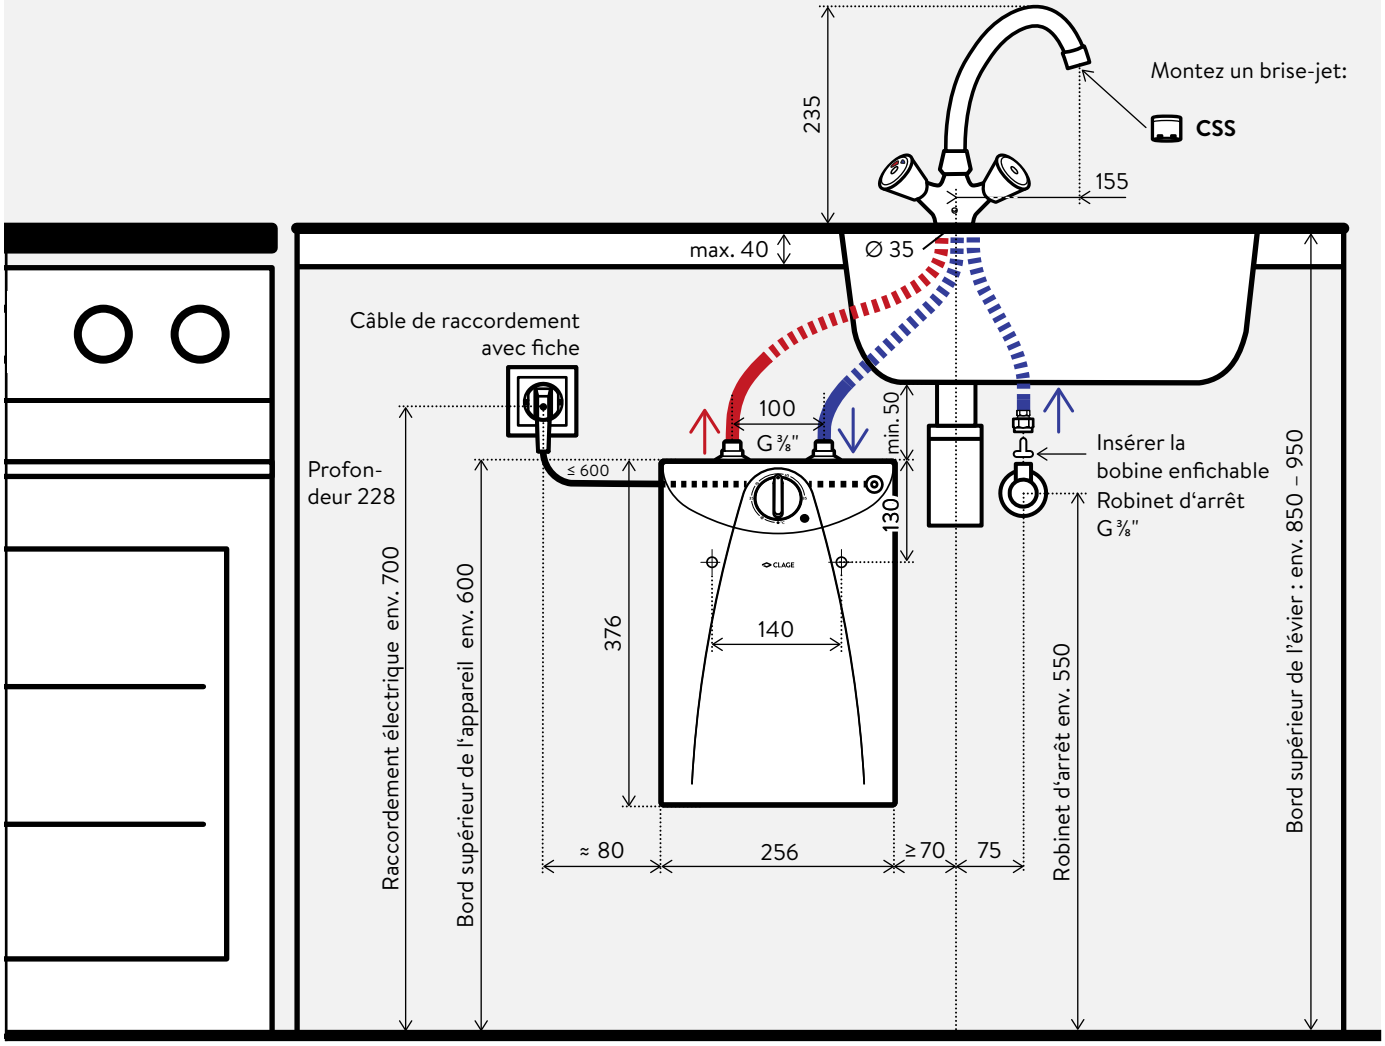

Exemple d'installation avec mitigeur mural **SSO** pour l'alimentation d'un évier.

Du bord inférieur du bec verseur pivotant, environ 30 cm d'espace sont nécessaires jusqu'au bac de nettoyage pour un seau de 10 litres.

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

Dimensions en mm

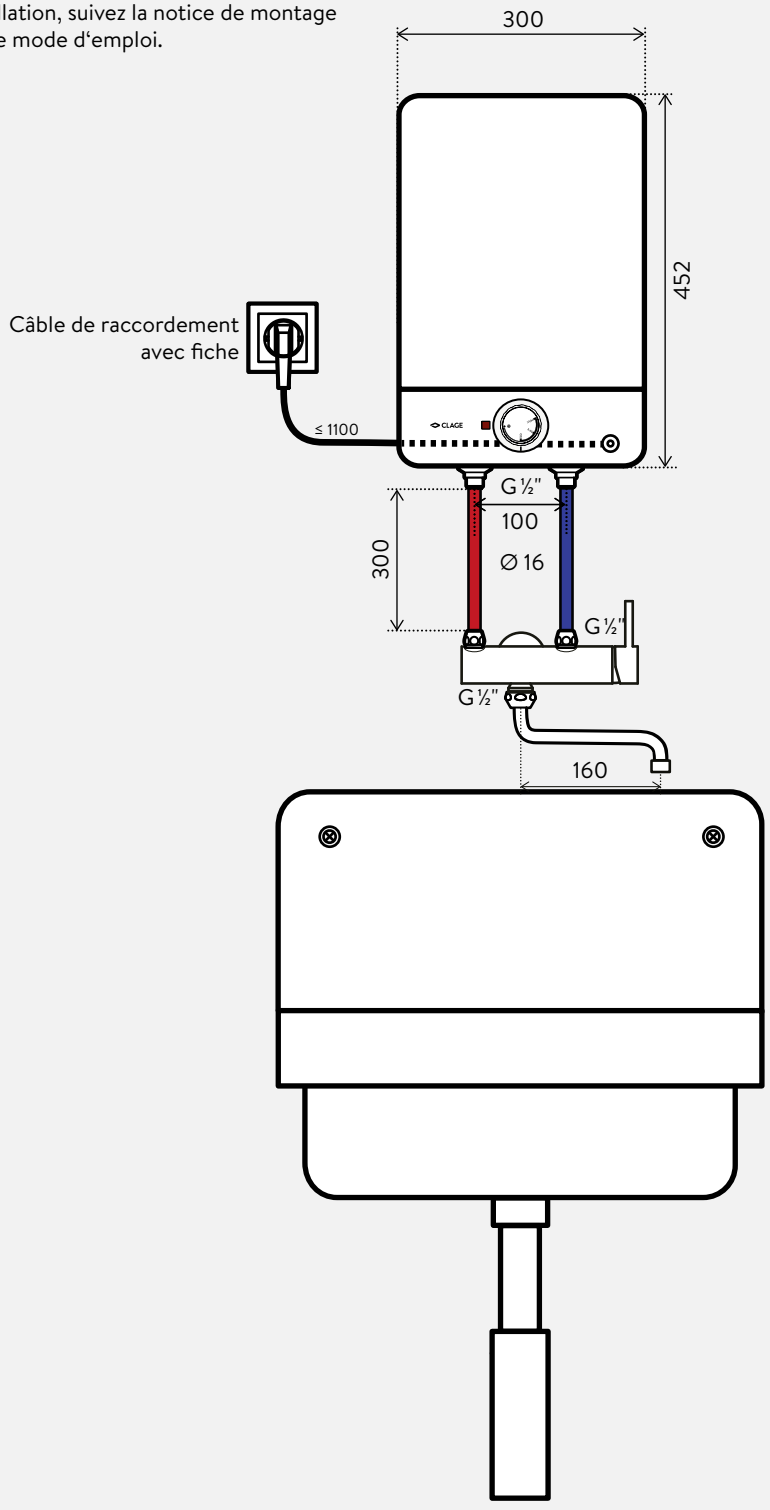

Vue latérale :

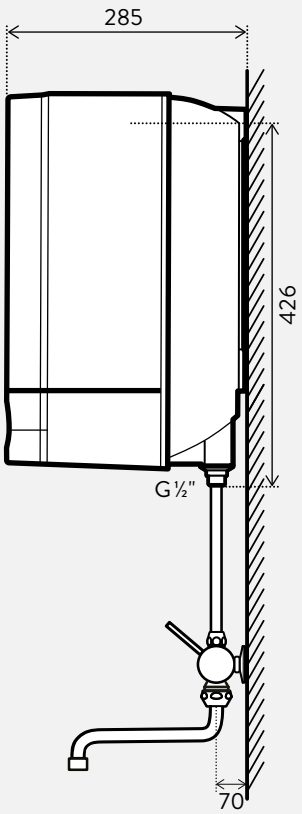

Armature de capteur AEB

Armature de capteur à commande électronique pour le lavabo avec rinçage hygiénique activable (fonctionnement sur batterie 6 V). Levier latéral pour le réglage de la température. Idéal pour les petits chauffe-eau électriques instantanés.

AEB : Référence 1100-04250

Armature de capteur AEN

Armature de capteur à commande électronique pour le lavabo avec rinçage hygiénique activable (bloc d'alimentation 230 V). Levier latéral pour le réglage de la température. Idéal pour les petits chauffe-eau électriques instantanés.

AEN : Référence 1100-04255

Douche à main réglable CXH

Pomme de douche et douchettes pour chauffe-eau instantané compatible, trois modes de pulvérisation, insert anti-calcaire, chromée. Dimensions: 24,2 cm longueur, tête de douche Ø 9,8 cm

CXH : Référence 0300-0086

Mitigeur de douche SME-Shower

Mitigeur de douche pour raccord mural ½ pouces.

SME-S : Référence 1100-04152

CSO

Mitigeur sur plan à un levier pour installation sur raccord mural ½ pouce avec écoulement par tube pivotant de 16 cm

CSO : Référence 1100-04165

EAK

Mitigeur mono-commande pour évier avec levier de commande latéral et écoulement tournant 20 cm

EAK : Référence 1100-04430

END

Mélangeur de lavabo à commande une main, avec système de fixation Easy-Fix et robinet de vidange à tige de traction, écoulement : 10,5 cm, hauteur x largeur : 11,1 × 15,2 cm

END : Référence 1100-04410

EKA

Mitigeur d'évier à une main avec douchette vaisselle extractible et des flexibles de raccordement, écoulement 20 cm

EKA : Référence 1100-04230

Armatures
pour chauffe-eau sans pression

EKM

Mitigeur mono-commande pour évier avec levier de commande latéral et écoulement tournant 21 cm

EKM : Référence 1100-04220

EWT

Mélangeur de lavabo à commande une main pour l'installation sans pression (trajets d'eau isolés, matériaux sans nickel ni plomb), avec système de fixation Easy-Fix et robinet de vidange à tige de traction, écoulement : 11,2 cm, hauteur x largeur : 15,1 × 17,5 cm

EWT : Référence 1100-04420

SME

Mitigeur sur plan à deux leviers pour installation sur raccord mural ½ pouce avec écoulement par tube pivotant de 16 cm. Pour les petits chauffe-eau électriques instantanés M-O, ne convient pas aux petits réservoirs de stockage.

SME : Référence 1100-04150

SMB

Mitigeur sur plan à un levier pour installation sur raccord mural ½ pouce avec écoulement par tube pivotant de 16 cm. Pour les petits chauffe-eau électriques instantanés M-O, ne convient pas aux petits réservoirs de stockage.

SMB : Référence 1100-04100

Armatures
pour chauffe-eau sans pression

SNM

Mitigeur de lavabo à deux poignées avec bec orientable 16 cm, hauteur × largeur : 22,5 × 16 cm

SNM : Référence 1100-04200

SNO

Mitigeur sur plan à deux leviers pour installation sur raccord mural ½ pouce avec écoulement par tube pivotant de 16 cm

SNO : Référence 4100-0110

SNT

Mitigeur à deux poignées pour montage sans pression, sélection de la température à gauche, réglage du volume d'eau à droite, avec bec orientable 15,5 cm

SNT : Référence 4100-0210

SSO

Mitigeur sur plan à un levier pour installation sur raccord mural ½ pouce avec écoulement par tube pivotant de 16 cm

SSO : Référence 4100-01250

CLAGE GmbH
Pirolweg 1 – 5
21337 Lüneburg

Fon +49 4131 8901-0
Fax +49 4131 83200
info@clage.de
> www.clage.de