


## Geberit Haltekralle

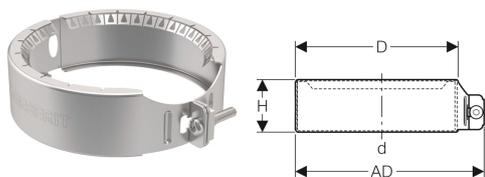

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Geberit Silent-PP
- Für Geberit Silent-Pro
- Für Regenwasserleitungen
- Zum Erstellen von längskraftschlüssigen Steckverbindungen
- Zur Gebäudeentwässerung

### Eigenschaften

- Nachrüstbar
- Lösbar

### Technische Daten

Maximaler Innendruck	200 kPa
Werkstoff	CrNi-Stahl 1.4301 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø	AD	D	H	VE1	VE2
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Silent-PP</b>							
390.408.14.1	90	90 mm	12.6 cm	11.3 cm	4.1 cm	1 St.	10 St.
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Silent-Pro</b>							
390.408.14.1	90	90 mm	12.6 cm	11.3 cm	4.1 cm	1 St.	10 St.