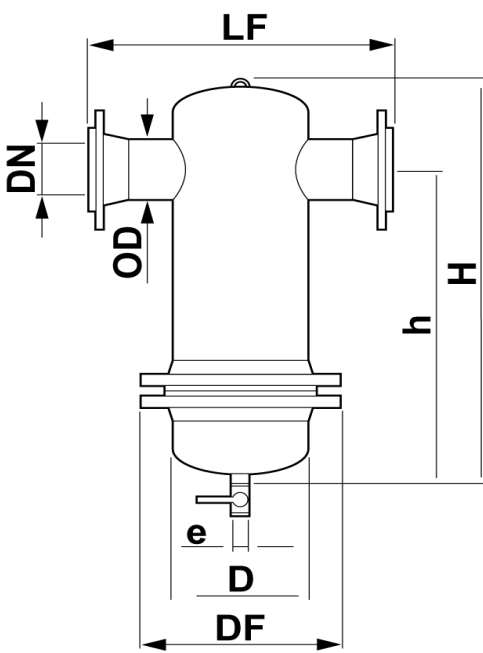


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT					
Produkt: SpiroTrap Hi-flow Demontierbar DN 200 Flanschausführung			Typ: HF200F		
Kunde:					
Projekt:			Datum: 17.12.2015		
Referenz:					
Auslegekriterien					
Medium:		Wasser / Glycol (max.50%)			
Max. Fließgeschwindigkeit:		3	m/s		
Max. Volumenstrom:		360,0	m3/h		
Max. Betriebsdruck:		10	bar-g		
Max. Temperatur:		110	°C		
Δp bei max. Volumenstrom:		19,7	kPa		
Volumenstrom:		40,0	m3/h		
Δp bei Volumenstrom:		0,2	kPa		
Entwurf Standard:		EN 13445			
Qualitätskontrolle					
Prüfdruck (bar):		7			
Testmedium:		Luft			
Zertifikat:		nein			
Entwurf und Herstellung nach 97/23/EC:		ja			
Materialzertifikate:		nein			
Zeichnung:		nein			
Schweissspeziedur:		nein			
Schweisssprüfung:		nein			
Prüfung durch Prüfungsinstanz:		nein			
Werkstoffe					
Gehäuse:		S235 JR G2 (St.37)			
Anschlüsse		S235 JR G2 (St.37)			
Muffe:		S235 JR G2 (St.37)			
Flansche (DIN 2633 PN16):		C22.8			
Flansch demontierbar:		S235 JR G2 (St.37)			
Flanschdichtung:		Novapress 815			
Boden:		S235 JR G2 (St.37)			
Spirorohr:		Innenrohr: S235 JR G2 (St.37)			
		Bedrahtung: Kupfer			
		Lötverbindung: Weichlot(SnCu3)			
Lack:		Standard			
Farbe:		Gelb (RAL 1003)			
Abschlammventil:		Messing vernickelt			
Zeichnung:					
					
Abmessungen:					
DN		200	mm		
OD		219,1	mm		
H		1240	mm		
h		955	mm		
D		406	mm		
LF		775	mm		
e		1"			
DF		565	mm		
Volumen:		150	ltr		
Leergewicht (circa):		200	kg		
Änderungen vorbehalten					