


Geberit Übergang mit Außengewinde MF 1/2" und Außengewinde, Edelstahl

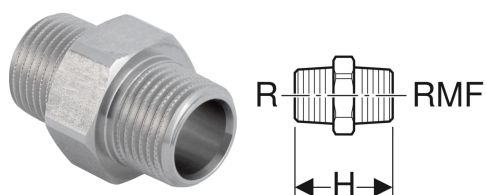

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	RMF	R	H	VE1
632.005.00.1	15	1/2 "	1/2 "	4.2 cm	1 St.



- Art. 632.005.00.1 beidseitig MF-fähig