

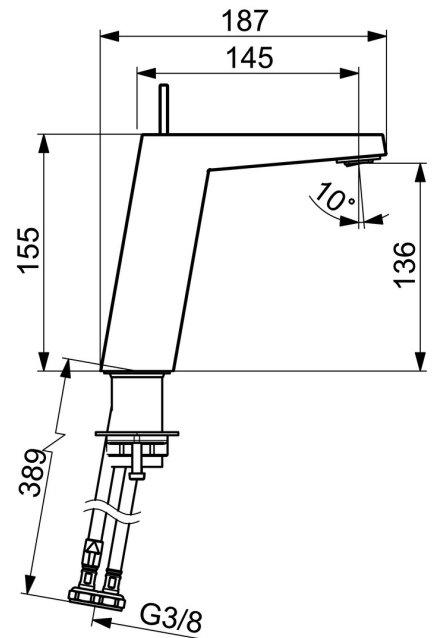


EAN: 4015474263529  
[static.hansa.com/5752203](https://static.hansa.com/5752203)

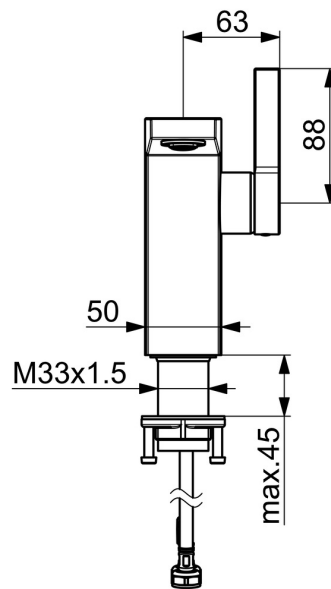

- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Schwenkbar, CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- $\varnothing 2.5$  Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

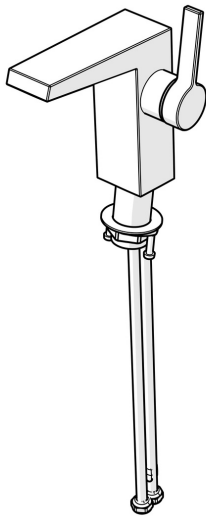

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	<b>6.0 l/min</b>
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	<b>2 bar</b>

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +70°C</b>
Arbeitsdruck	<b>1-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/8</b>
Ausladung	<b>146 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>AA</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>

### Vorschriften


EN Standard	<b>EN 817</b>
-------------	---------------

### Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	<b>DoC</b>
-----------------------	------------

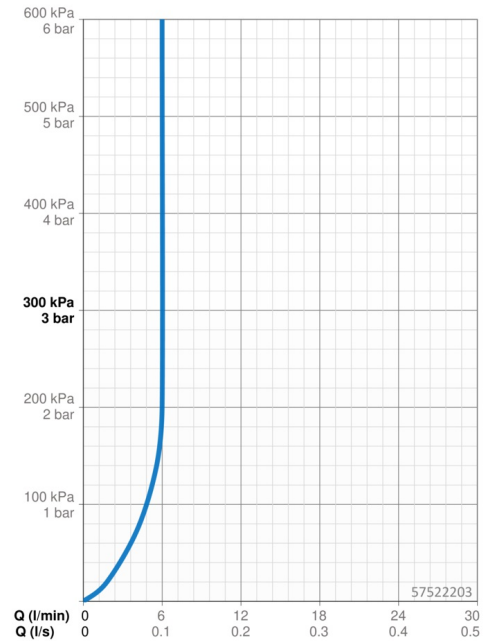

## Ersatzteile

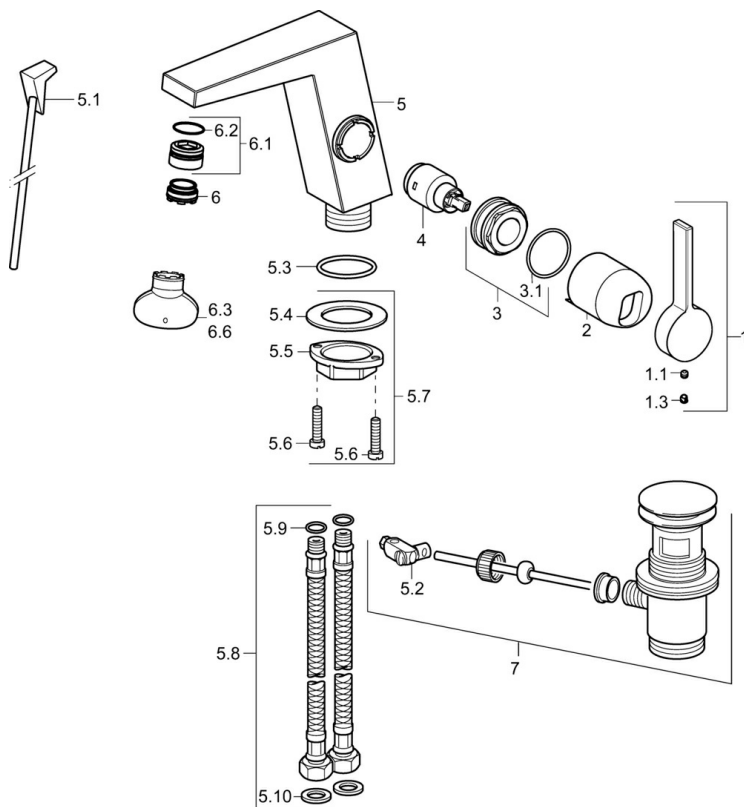

### SP57552203

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59914010
1.1	Schraube, M5x6, SW2.5	59912617
1.3	Blindstopfen	59913762
2	Abdeckkappe Ausgelaufen	59914011
3	Mutter, M32x1, SW30 Ausgelaufen	59914012
4	Kartusche, 2,5	59913914
5.1	Zugstange mit Knopf Ausgelaufen	59914014
5.2	Gelenkstück	59904624
5.3	O-Ring, 35x2,5	59905020
5.7	Befestigungssatz	59913371
5.8	Schlauch, M8x1, G3/8, L=480 Ausgelaufen	59914008
5.9	O-Ring, 6x1,4	59913266
5.10	Dichtung, 9,5x14,4x2	59912551
6	Luftsprudler, M24x1 HC SSR-STD	59914015
6.1	Montagering für Luftsprudler	59914007
6.3	Schlüssel für Luftsprudler, SLIM AIR	59914013
7	Ablaufgarnitur	59911441