

Lieferumfang

1 atmoMAG MAG I	1 Betriebs- und Installationsanleitung
1 Befestigungsmaterial	1 Gasanschlussrohr, Dichtungen
2 Batterien (Monozellen 1,5 V, Typ LR20)	

Besonderes Merkmal

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• OPTI-MOD-Funktion (Geräteleistung zwischen 40 % und 100 %)• Anspringwassermenge 2,2 l bzw. 3,2 l• Dezentrale und gruppenweise Versorgung• Direkt- oder Fernzapfung | <ul style="list-style-type: none">• Thermostat-Mischbatterien und Einhebelmischer einsetzbar• GEG-Sicherheit: Betrieb mit bis zu 100 % Bio-Erdgas oder 100% Bio-Flüssiggas serienmäßig möglich |
|---|---|

Produktausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Batteriezündung | <ul style="list-style-type: none">• Temperaturwähler |
|---|--|





Gasarten-Umstellungsätze als Ersatzteil

MAG 144/1 I	
Erdgas E	0010022564
Warmwasserberei- tungs-Energieeffizi- enzklasse	

Technische Daten	MAG 144/1 I
ErP	
ErP-Wasserehrer-Ener- gieeffizienzklasse des Was- sererhitzers	A (A+ → F)
Jahreszeitbedingte Warm- wasserbereitungs-Energie- effizienz η _{wh}	77 %
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung (Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas) (min - max)	8,3 - 23,1 kW
Anschlusswert, Erdgas E ¹	2,92 m³/h
Anschlusswert, Erdgas LL ¹	3,36 m³/h
Anschlusswert, Flüssiggas ¹	2,15 kg/h
Verbrennung	
Abgasmassenstrom (min - max)	1,84 - 10,53 g/s
Abgastemperatur (min - max)	90 - 185 °C
Anschlüsse	
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	G 1/2"
Anschluss Erdgas	R 1/2"
Anschluss Abgas	Ø 130 mm
Anschluss Flüssiggas	R 1/2"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	680 mm / 350 mm / 259 mm
Gewicht	12,2 kg
Einsatzgrenzen	
Förderdruck (min)	1,5 Pa
Fließdruck Kaltwasser (Stufe 2)	0,4 bar
Kennzeichnung	
CE PIN	CE-1008 CS 3137
Gas-Gerätekategorie	II2ELL3P

¹ Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung

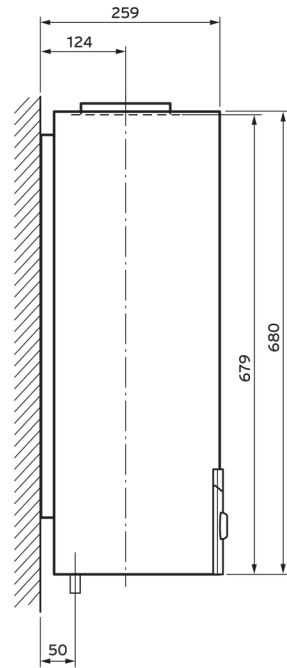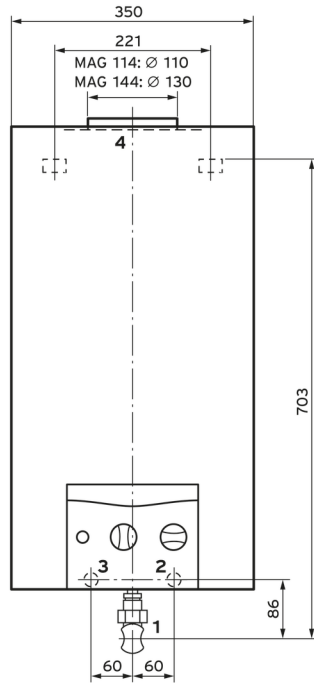

- 1 Gasanschluss R 1/2
- 2 Kaltwasseranschluss G 1/2
- 3 Warmwasseranschluss G 1/2
- 4 Abgasanschluss