

2-Wege-Ventilkit



Lieferumfang:

- 1x 2-Wege-Ventil
- 1x Stellantrieb inkl. Ventiladapter
- 2x Wellrohr inkl. Dämmung



Betriebsdaten

- Zulässige Betriebstemperatur: 2..120 °C
- Zulässiger Betriebsdruck: 10 bar
- Werkstoff: Messing
- Ventilhub: 3 mm
- Ausführung: Eckventil
- KVS-Wert: 3,0 m³/h
- Anschluss Ventilantrieb: M 30 x 1,5
- Medium: Wasser mit Glykol < 50%

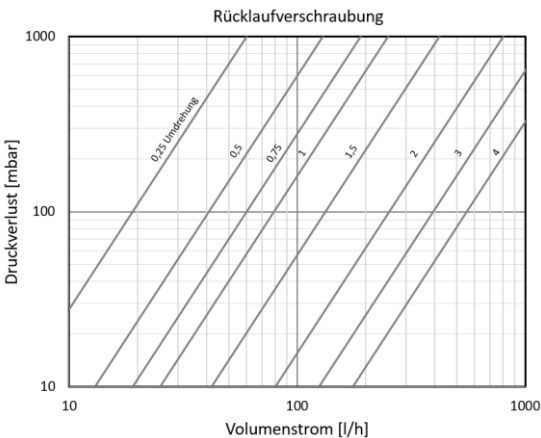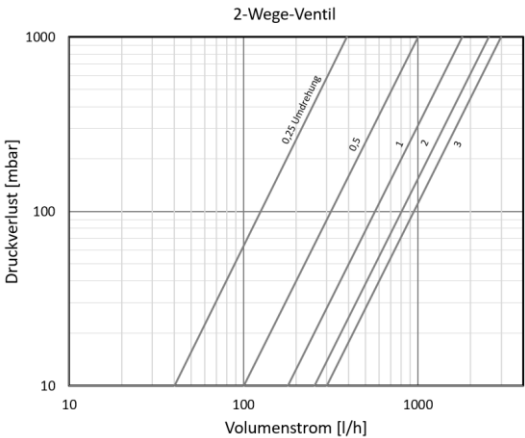

Stellantrieb

- Ventilhub: 4 mm
- Gewindeanschluss: M 30 x 1,5
- Ausführung: Ein/Aus, stromlos geschlossen
- Anschlusskabel: ~ 3 m; 2 x 0,75 mm²
- Schutzart: IP54

Spannung	Leistungs-aufnahme	Strom-aufnahme
230 V	1,0 W	0,55 A
24 V	1,0 W	0,30 A


Wellrohr

- Gesamtlänge: 600 mm
- Dämmschlauch: 500 mm

Anschluss 1	Anschluss 2
R1/2" AG	Cu-DN12

Einbausituation

Zwischendeckenausführung

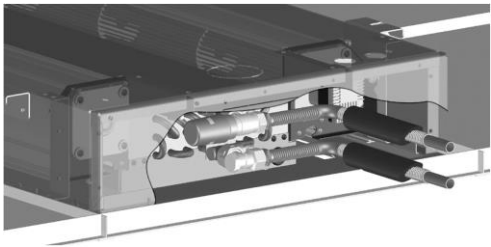

Unterdeckenausführung

