

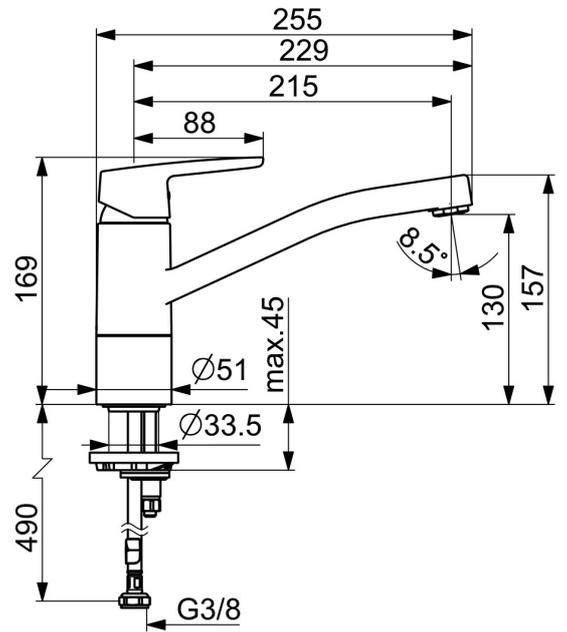


EAN: 4057304018404
static.hansa.com/5148229300046

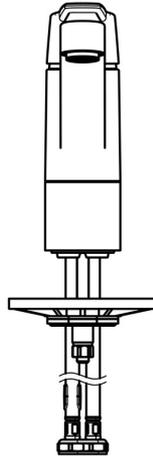

- ECO Building, Öffentlicher Wohnungsbau
- Einhebelmischer, Kaltstartfunktion
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in Mittelstellung
- HANSAECO ϕ 3.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

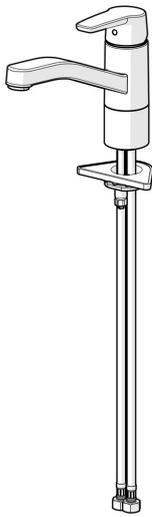

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	2.7 l/min
Durchfluss bei 3 bar	3.4 l/min
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	3.4 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	215 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506BP0361
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06396

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,18
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	3,16
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,67
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,21
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1063,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,32
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,03

