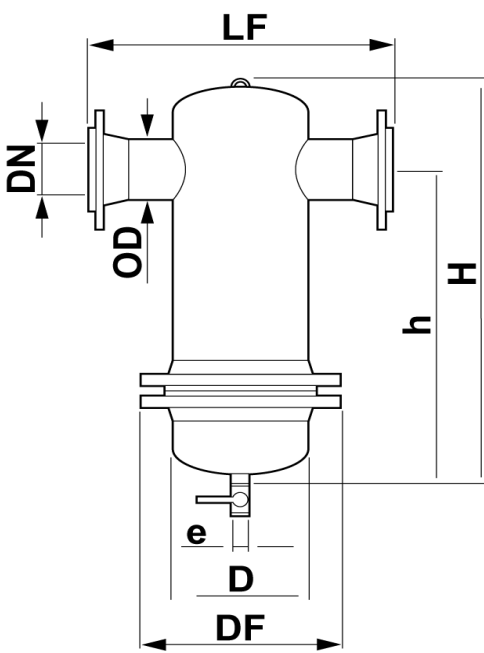


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT			SPIROTECH FOR BETTER PERFORMANCE																										
Produkt: SpiroTrap Hi-flow Demontierbar DN 65 Flanschausführung			Typ: HF065F																										
Kunde:																													
Projekt:			Datum: 17.12.2015																										
Referenz:																													
Auslegekriterien Medium: Wasser / Glycol (max.50%) Max. Fließgeschwindigkeit: 3 m/s Max. Volumenstrom: 40,0 m3/h Max. Betriebsdruck: 10 bar-g Max. Temperatur: 110 °C Δp bei max. Volumenstrom: 10,1 kPa Volumenstrom: 40,0 m3/h Δp bei Volumenstrom: 10,1 kPa Entwurf Standard: EN 13445 Zeichnung: 																													
Qualitätskontrolle Prüfdruck (bar): 7 Testmedium: Luft Zertifikat: nein Entwurf und Herstellung nach 97/23/EC: ja Materialzertifikate: nein Zeichnung: nein Schweissprozedur: nein Schweisssprüfung: nein Prüfung durch Prüfungsinstanz: nein																													
Werkstoffe Gehäuse: S235 JR G2 (St.37) Anschlüsse: S235 JR G2 (St.37) Muffe: S235 JR G2 (St.37) Flansche (DIN 2633 PN16): C22.8 Flansch demontierbar: S235 JR G2 (St.37) Flanschdichtung: Novapress 815 Boden: S235 JR G2 (St.37) Spirorohr: Innenrohr: S235 JR G2 (St.37) Bedrahtung: Kupfer Lötverbindung: Weichlot(SnCu3) Lack: Standard Farbe: Gelb (RAL 1003) Abschlammventil: Messing vernickelt			Abmessungen: <table><tr><td>DN</td><td>65</td><td>mm</td></tr><tr><td>OD</td><td>76,1</td><td>mm</td></tr><tr><td>H</td><td>555</td><td>mm</td></tr><tr><td>h</td><td>420</td><td>mm</td></tr><tr><td>D</td><td>159</td><td>mm</td></tr><tr><td>LF</td><td>350</td><td>mm</td></tr><tr><td>e</td><td>1"</td><td></td></tr><tr><td>DF</td><td>285</td><td>mm</td></tr></table> Volumen: 7 ltr Leergewicht (circa): 36 kg			DN	65	mm	OD	76,1	mm	H	555	mm	h	420	mm	D	159	mm	LF	350	mm	e	1"		DF	285	mm
DN	65	mm																											
OD	76,1	mm																											
H	555	mm																											
h	420	mm																											
D	159	mm																											
LF	350	mm																											
e	1"																												
DF	285	mm																											
			Änderungen vorbehalten																										