

Basicline H 24 V




DE Montageanleitungen
EN Mounting instruction
FR instruction de montage
PL Instrukcja montazu
ES Instrucciones de montaje

EN 60730-1 IP 30


1

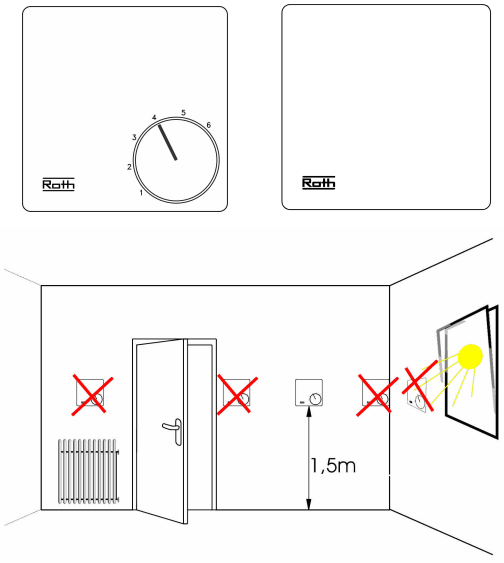

2

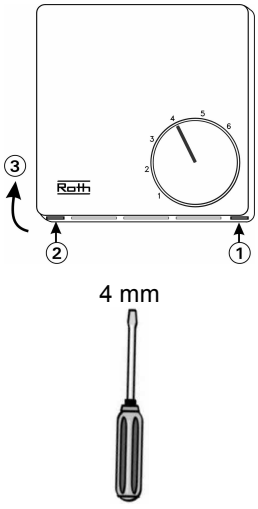


3

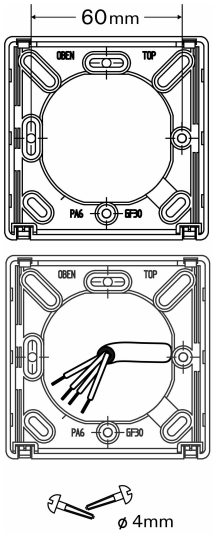


DE Unterputzdose
EN Flush-mounting box
FR boîte encastré
PL Puszka elektroinstalacyjna
ES Caja para empotrar

4


Basicline H 24 V
1135007403, 1135007405

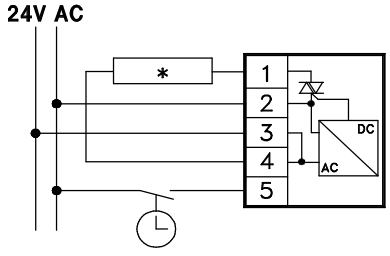

Basicline H/E 24V 1135007409



5



Click

DE – Technische Daten

Betriebsspannung: (Basicline H 24V, Basicline H/E 24V)	24 V AC/50 Hz (20 bis 30 V AC)
Temperatureinstellung:	+5 bis +30 °C
Schaltausgang Triac:	0,8 A/max. 5 Stellantriebe
Umgebungstemperatur:	0 bis 40 °C

EN – Technical Data

Operating voltage: (Basicline H 24V, Basicline H/E 24V)	24 V AC/50 Hz (20 to 30 V AC)
Temperature setting:	+5 to +30 °C
Switching output triac:	0,8 A/max. 5 actuators
Ambient temperature:	0 to 40 °C

FR – Spécifications techniques

Tension de service: (Basicline H 24V, Basicline H/E 24V)	24 V AC/50 Hz (20 à 30 V AC)
Réglage de température:	+5 à +30 °C
Sortie de commutation Triac:	0,8 A/max. 5 têtes thermiques
Température ambiante:	0 à 40 °C

PL – Dane techniczne

Napiecie robocze: (Basicline H 24V, Basicline H/E 24V)	24 V AC/50 Hz (20 do 30 V AC)
Zakres temperatury:	+5 do +30 °C
Wyjscie triaca:	0,8 A/max. 5 silowników zaworu rozdzielacza
Temperatura otoczenia:	0 do 40 °C

ES – Especificaciones técnicas

Alimentación (Basicline H 24V, Basicline H/E 24V)	24 V AC/50 Hz (20 a 30 V AC)
Rango de temperatura de ajuste:	+5 a +30 °C
Salida de relé:	0,8 A/máx. 5 actuadores
Temperatura de almacenaje:	0 do 40 °C

Änderungen vorbehalten/Subject to change without prior notice/Sous réserve de modifications techniques/Zmiany techniczne zastrzezone/Reservado el derecho de modificación sin previo aviso.

QR Code für komplette Produktinformation
QR Code for complete product information
QR Code pour informations de produit complète
Kod QR Informacje o produkcie
Escanear código QR para obtener más información

DE	Dokument aufbewahren	Roth Werke GmbH	35232 Dautphetal	+49 (0) 6466/922-0	www.roth-werke.de
EN	Retain this document	Roth UK Ltd.	Taunton, Somerset TA4 2RL	+44 (0) 1984/623982	www.roth-uk.com
FR	Ce document est à conserver	Roth France S.A.S	77465 Lagny sur Marne Cedex	+33 (0) 1/64124444	www.roth-france.fr
PL	Zachowac instrukcje	Roth Polska Sp. z o.o.	65785 Zielona Góra	+48 68 3202072	www.roth-polska.com
ES	Guardar el documento	Global Plastic S.A.	31500 Tudela (Navarra)	+34 948/844406	www.roth-spain.com

Teilenr.: 79550 151215