


## Geberit Rohbauset mit Spülbogen und Spülbogenverlängerung, für Basic Urinalsteuerung



Beispielbild

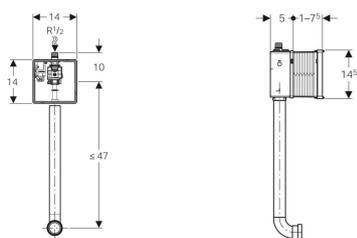

### Verwendungszwecke

- Zur UP-Montage im Massivbau
- Zum Einbau von Basic Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2013)

### Eigenschaften

- Wasseranschluss oben mittig
- Leerrohr zum Spülen der Leitung vormontiert
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Elektroanschluss vorbereitet
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung werkzeuglos ablängbar

### Technische Daten

Fließdruck	100-800 kPa
Maximaler Prüfdruck Wasser	1600 kPa
Maximale Wassertemperatur	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa ohne Durchflussbegrenzer	0.3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer	0.22 l/s
Berechnungsdurchfluss	0.3 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	100 kPa

### Lieferumfang

- Bauschutz mit Deckel
- Wasseranschluss R 1/2"
- UP-Gehäuse
- Absperrventil mit Drossel
- Leerrohr
- Anschlussklemme
- Spülrohr
- Manschette
- Anschlussstutzen

**Art.-Nr.**      **VE1**

115.985.00.5    1 St.