


## Datenblatt

# Hebeanlage Aqualift M Underfloor, Duo, GTF 1200, res, schw.

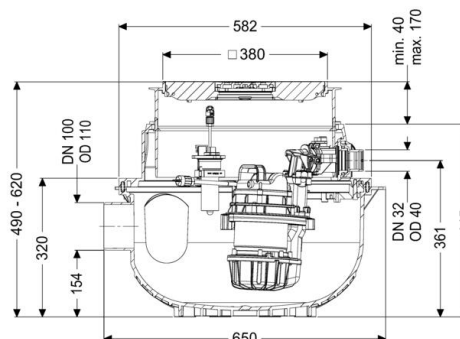

## Artikelinformationen

Artikelnummer: 281230SC

GTIN: 4026092093740

Preisgruppe: 20

## Produktvorteile

- Platzsparend durch Einbau in Bodenplatte mit integrierter Ablauf-funktion
- Einfaches Nachrüsten von Mono auf Duo möglich
- Leiser Betrieb durch Schallentkopplung der Pumpe(n)

## Beschreibung

Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

## Allgemeine Merkmale

Farbe

Norm

Abwasserart

Einbausituation

Auslieferungszustand

Anlagen Typ

schwarz

EN 12050-2

fäkalienfrei

Einbau in die Bodenplatte

installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

Duo

## Ausführung

Anlagenart

Resistant

Doppelanlage

Beständig gegen salz-, enthärtungs- und kondensathaltiges Abwas-ser

Schaltgerät

integriert

Pumpensteuerung

Rückflussverhinderer

## Abmessungen

Gewicht netto

Gewicht brutto

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil

Einbautiefe

Art der Höhenverstellbarkeit

Länge

Breite

Verpackungsmaß Länge

Verpackungsmaß Breite

Verpackungsmaß Höhe

22,8 kg

24,3 kg

3000 mm

490|620 mm

teleskopisches Aufsatzstück

617 mm

585 mm

600 mm

600 mm

600 mm

## Behälter/Grundkörper

Druckabgang (DN)

Druckabgang (DA)

Zulauf Nennweite (DN)

Nutzvolumen

Behältervolumen

32

40 mm

100

20 l

65,00 l

### Abdeckungsmerkmale

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Abdeckungsart      | Abdeckplatte    |
| Abdeckung Material | Kunststoff      |
| Abdeckung Farbe    | schwarz         |
| Abdeckung Breite   | 366 mm          |
| Abdeckung Länge    | 366 mm          |
| Ablauffunktion     | ja              |
| Verriegelung       | Lock & Lift     |
| Belastungsklasse   | K 3 (EN 1253-1) |

### Fördereinrichtung

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Pumpe                                       | GTF 1200 resistant |
| Anzahl Pumpen                               | 2                  |
| Gewicht Pumpe                               | 10 kg              |
| Anschlusstyp                                | codierter Stecker  |
| Schutzklasse                                | I                  |
| Isolationsklasse                            | F                  |
| Schutzart Pumpe                             | IP 68 (3m)         |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max.        | 40 °C              |
| Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig (2 Min.) | 80 °C              |
| Förderleistung max.                         | 15,5 m³/h          |
| Förderhöhe max.                             | 9 m                |
| Drehzahl                                    | 2650 U/min         |
| Leistung P1                                 | 1,4 kW             |
| Leistung P2                                 | 0,84 kW            |
| Betriebsart                                 | S1                 |
| Typ Anschlussleitung Pumpe                  | H07RN-F 3G 1,0 mm² |
| Laufgrad Typ                                | Freistromrad       |
| Freier Kugeldurchgang                       | 30 mm              |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe            | 5 m                |
| Nennstrom                                   | 6,2  A             |

### Steuerung

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Schaltgerät                            | Comfort                         |
| Funktion Schaltgerät                   | mit Alarmmeldung                |
| Motorschutz Schalter                   | ja                              |
| Alarmgeber                             | optischer Sonde                 |
| Instrument Niveauerfassung             | Tauchrohr                       |
| Art Niveauerfassung                    | pneumatisch                     |
| Schutzart Schaltgerät                  | IP 54                           |
| Netzfrequenz                           | 50 Hz                           |
| Betriebsspannung                       | 230 V                           |
| Anschlusstyp                           | codierter Stecker               |
| Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät | 1,4 m                           |
| Potentialfreier Kontakt                | optional                        |
| GSM-Schnittstelle                      | ja                              |
| USB-Schnittstelle                      | ja                              |
| Logbuchfunktion                        | ja                              |
| Mehrzeilige Displayanzeige             | ja                              |
| Batteriepufferung                      | ja                              |
| Selbstdiagnosesystem (SDS)             | ja                              |
| Variante der Warneinrichtung           | akustische und optische Meldung |
| Erforderliche Absicherung Schaltgerät  | C 16 A                          |
| Nennstrom                              |                                 |