


Geberit Flanschdichtung PN 10/16

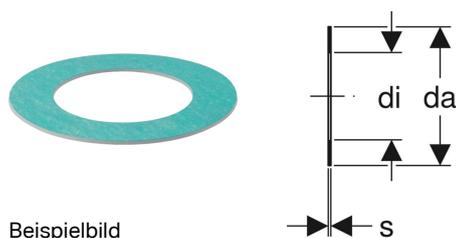

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)

- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Technische Daten

Betriebstemperatur	-30 – +180 °C
Werkstoff	Centellen® HD WS 3822

Art.-Nr.	DN	da	di, Ø	s	PN	VE1	VE2	
Dieser Artikel passt zum System: Geberit FlowFit								
91033	25	70 mm	30 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.	➔
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl								
91033	25	70 mm	30 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.	➔
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress CuNiFe								
91033	25	70 mm	30 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.	➔
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Edelstahl								
91033	25	70 mm	30 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.	➔
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer								
91033	25	70 mm	30 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.	➔
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm								
91033	25	70 mm	30 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.	➔
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mepla								
91033	25	70 mm	30 mm	2 mm	10 / 16 bar	1 St.	5 St.	➔

➔| Auslaufend