


## Geberit Silent-PP Rohr mit zwei Muffen

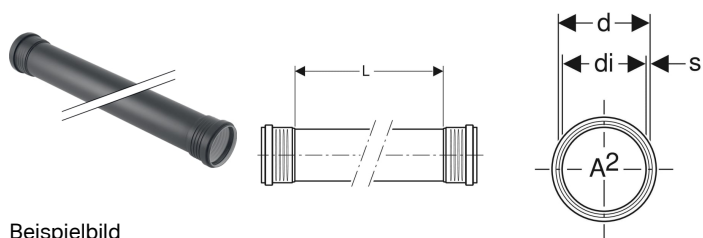

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden

### Eigenschaften

- Schalloptimiert

- Dichtung aus EPDM

### Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-C / PP-MD / PP-C
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art-Nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	A²	VE2	VE3	VE4
390.014.14.1	30	32 mm	28 mm	2 mm	300 cm	6.2 cm²	10 St.	40 St.	650 St.