


## Technisches Datenblatt

## PREMIUM Board Spray

Board zur direkten  
Wandmontage  
mit Sprayfunktion




**KOLORIT**  
BY REGENWERK




### Technische Daten

Artikel-Nr.	PRBOR250-S
Größe	500 x 250 mm
Gewicht	7800 g
Strahlart	Brauseregen, Spraydüsen
Durchfluss	17 l/5 l min. bei 3 Bar
Material	Edelstahl spiegelpoliert Silikonknoppen mit Antikalkausstattung
Anschluss	2x1/2 Zoll Aussengewinde

### Masszeichnung

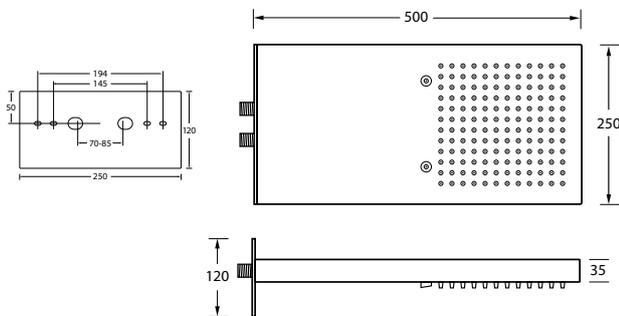


### Durchflussdiagramm

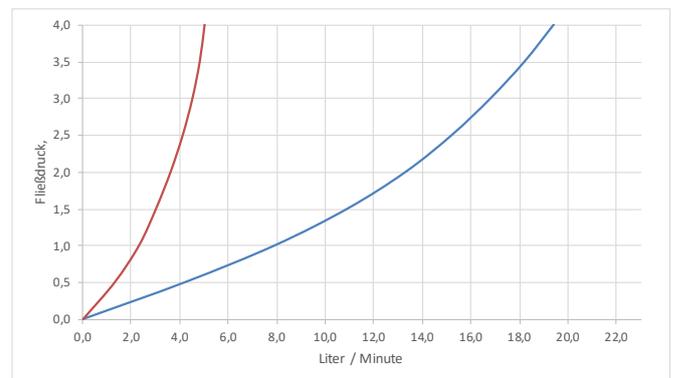

Regenfeld Spray

Der Maximaldruck an den Deckeneinbau-Brausen darf 3,5 bar nicht überschreiten.

### Pflegehinweis (Auszug)

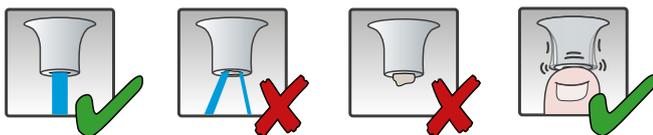

**Aufputz Tellerkopfbrausen sowie Deckeneinbaubrausen sind regelmäßig auf Kalkrückstände zu prüfen.** Die Hauptablagerung von Kalk befindet sich an den Silikon-Wasserauslässen (Antikalkknoppen). Hier ist darauf zu achten, dass diese je nach Härte des Wassers einen Kalkkorken bilden, welche die Strahlen zunächst in der Richtung verstellen und später komplett verschließen. Hier muss regelmäßig manuell über die Antikalkknoppen gestrichen werden, um die Knoppen vom Kalk zu befreien.