Verteilerschrank weiß
UP (Unterputz-Ausführung)

Beschreibung

Einsatzbereich: Unterputzmontage

- Der Verteilerschrank ist aus Stahlblech
- Sichtbare Teile sind in Weiß (RAL 9016) lackiert und im Auslieferzustand mit einer Schutzfolie versehen, nicht sichtbare Teile sind verzinkt
- Die Rückwand ist mit senkrechten, frei verstellbaren Befestigungsschienen für die Ausrichtung des Heizkreisverteilers, ausgerüstet
- Die Oberseite und die Seitenwände haben Öffnungen für Vor- und Rücklauf
- Der Blendrahmen ist sowohl und tiefenverstellbar als auch abnehmbar
- Die Tür ist verriegelbar
- Die Estrichblende sitzt bündig zum Rahmen und ist bei Bedarf abnehmbar und höhen- und tiefenverstellbar
- Die Montagefüße sind höhenverstellbar


Den Schrank immer trocken lagern und nur in vollständig getrocknete Wände einsetzen.
Die Lackbeschichtung ist lösemittelfrei und emissionsarm.

Bei Einsatz der Roth Festwertregelsets den Verteilerschrank auf ≥120 mm Tiefe ausziehen!

Material-Nr. Farbton RAL 9016	**Schrank-größe**	**Einbaumaße** [mm] (äußere Abmessungen Schrankkorpus)			**Rahmenmaße** [mm]	
		B1 (1	**H1** (1	**T1**	**H2**	**B2**
1135007567	**0**	**550**	**790-930**	**75-150**	**675**	**600**
1135007568	**I**	**750**	**790-930**	**75-150**	**675**	**800**
1135007569	**II**	**950**	**790-930**	**75-150**	**675**	**1000**
1135007570	**III**	**1150**	**790-930**	**75-150**	**675**	**1200**

Abmessungen

(1 Bei Nischeneinbau und Tiefenverstellung des Verteilerschrankes (Tiefe >75 mm) ist der umlaufende Blechfalz von 15 mm am Korpus für die Nischenmaße (B1, H1) zusätzlich zu berücksichtigen.

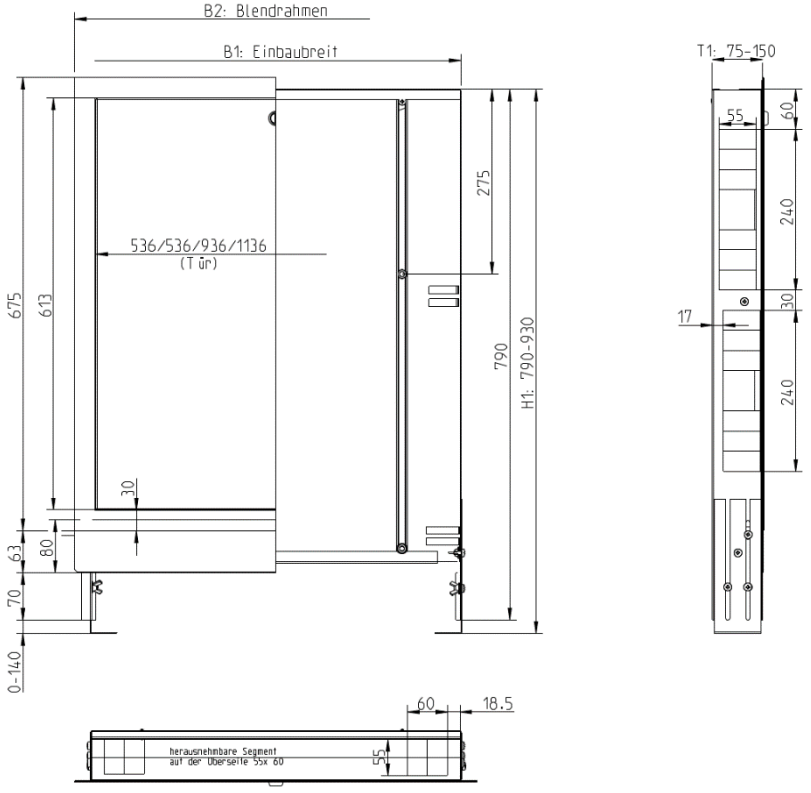

ROTH WERKE GMBH · Am Seerain 2 · 35232 Dautphetal · Telefon 06466/922-0 · service@roth-werke.de · www.roth-werke.de

27.11. 2024 · 07 · Technische Änderungen vorbehalten.