
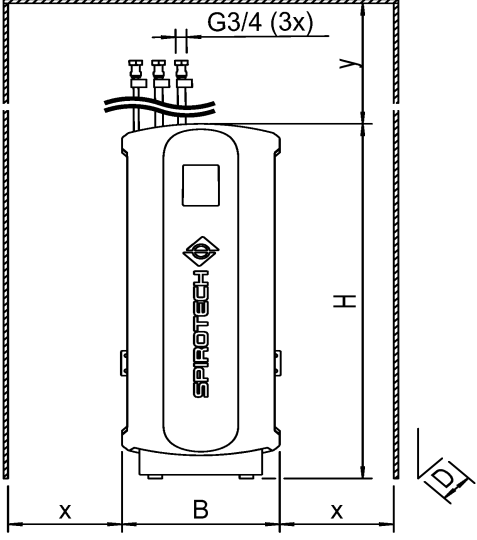


| SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT | | SPIROTECH  | |
|--|--|---|----------------------|
| Version 18_9 / BDB | | | |
| Produkt: SpiroVent Superior | | Typ: S400-R | Artikel-Nr.: MV04R50 |
| Kunde: | | | |
| Projekt: | | Datum: 19.11.2018 | |
| Referenz: | | | |
| Auslegekriterien Medium: Wasser / Glycol (max.40%) Leistung: 500 l/h Max. Wasserinhalt System: 100 m3 Min. Betriebsdruck: 1 bar-g Max. Betriebsdruck: 4 bar-g Min. Temperatur: 0 °C Max. Temperatur: 90 °C Umgebungstemperatur: 0-40 °C Nachfüllflüssigkeit: 0-65 °C Nachspeisedruck: 0-10 bar-g Pumpe: vertikal mehrstufig Anschlüsse (flexibel): Einlass / Auslass: G3/4" Nachspeisung: G3/4" | | Zeichnung:  | |
| Qualitätskontrolle Funktionstest: ja Testmedium: Wasser Hochspannungstest: ja Zertifikat: nein CE-Kennzeichnung: ja Materialzertifikate: nein | | Abmessungen und Gewicht: Höhe: 930 mm Breite: 346 mm Tiefe: 334 mm x & y: 600 mm Leergewicht (circa): 34 kg Elektroanschluss: Spannung: 230V / 50 Hz Energieverbrauch: 0,5 kW Schutzart: IP44 Schallpegel: 55 dB(A) | |
| Werkstoffe Behälter: AISI 304 Leitungen / Schläuche: Messing / EPDM Pumpe: AISI316 Entlüftungskappe: Messing Abdichtung des Ventils: Viton Schwimmer: PP Gehäuse/Abdeckung: Kunststoff (PS / EPP) Isolierung: nicht vorhanden Farbe: Gelb (RAL 1003) und schwarz | | GLS Kontakte / Bedienung: Touchscreen: ja LAN Kabelanschluss: ja Wi-Fi: optional SSL-Datenverschlüsselung: ja Externe Nachspeisung: 5 VDC Kesselverriegelung: Potentialfrei Sammelfehler: Potentialfrei Schnittstelle: RS485 | |
| Anderungen vorbehalten | | | |