


**Geberit Duofix Traverse für Wandarmatur AP, variable Armaturenposition**

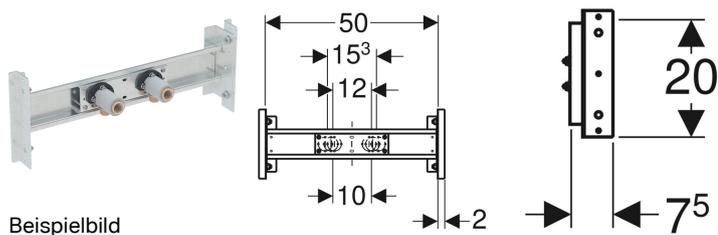

**Verwendungszwecke**

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für AP-Wandarmaturen

**Eigenschaften**

- Tiefenverstellbar
- Traverse verzinkt
- Traverse in der Breite anpassbar
- Wasseranschlüsse horizontal, stufenlos verstellbar

**Lieferumfang**

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B	H	T	VE1	VE2
111.787.00.1	50 cm	20 cm	7.5 cm	1 St.	63 St.