


Geberit Mapress Flachdichtung Centellen® HD WS 3822

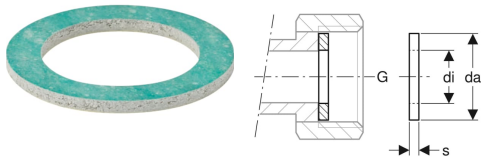

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Erdgase
- Für Flüssiggase
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Für flach dichtende Geberit Mapress Verschraubungen

Technische Daten

Betriebstemperatur	-20 – +155 °C
Werkstoff	Centellen® HD WS 3822

Art.-Nr.	G	da	di, Ø	s	VE1	
90075	1 1/4 "	39 mm	25.6 mm	2 mm	1 St.	➔

➔ Auslaufend