


PAM-GLOBAL® RAPID-S Verbindung

Profilschelle aus stabilisiertem Chromstahl, Werkstoff-Nr. 1.4510/11 nach DIN EN 10088. Verschlussteil mit nur einer Schraube. Spannköpfe aus Werkstoff-Nr. 1.4301; Schraube, Scheibe und Vierkantschraube chromfrei beschichtet. Komplett mit eingelegter Dichtmanschette aus EPDM, alterungs- und kochendwasserbeständig. Mit Übereinstimmungszertifikat nach DIN EN 877.



DN	D [mm]	H [mm]	L [mm]	Innen- sechskant- schrauben	Gewicht [kg]	VE	S-W2 Nr.
50	70	80	42	M 8	0,100	100	210424
70	85	98	42	M 8	0,120	140	210425
75/80	90	103	42	M 8	0,120	140	210426
100	125	139	48	M 8	0,180	100	210427
125	147	161	56	M 8	0,280	50	210428
150	172	187	56	M 8	0,320	50	210429
200	223	240	70	M 10	0,600	20	210430
250	290	315	95	M 10	1,100	-	228759
300	350	375	95	M 10	1,250	-	228771

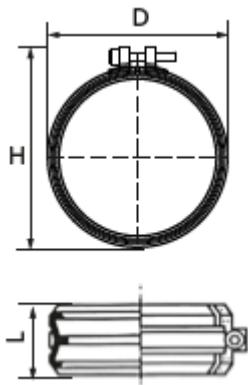

Ausführung DN 250-300