



USV 5/4" AG

Technische Daten

Motorgetriebenes 3-Wege-Umschaltventil

Spannungscode 1~/N/PE/230V/50Hz

Leistungsaufnahme 4,5 VA

Schutzart IP 54

Anschluss mit Kabel, 3 Leiter

Laufzeit 20 – 40 Sekunden

Maximaler Differenzdruck 10 bar


Maximaler Betriebsdruck 16 bar

Maximale Betriebstemperatur -10° C – 100° C

Umgebungstemperatur -10° C – 70° C


Anschluss DN 32 5/4" AG

Massbilder

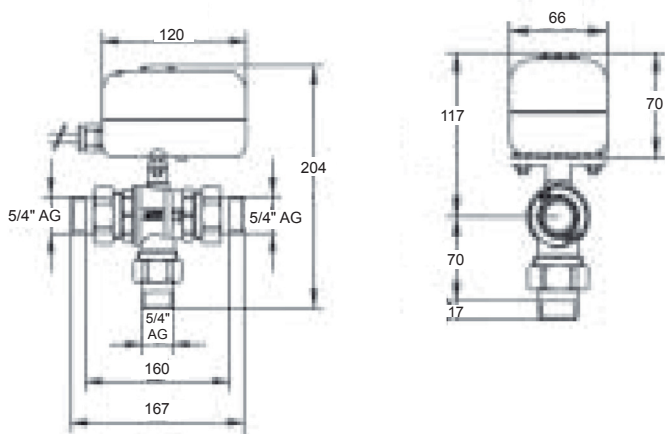

DN 32 • Massangaben in mm

Druckverlustkurve

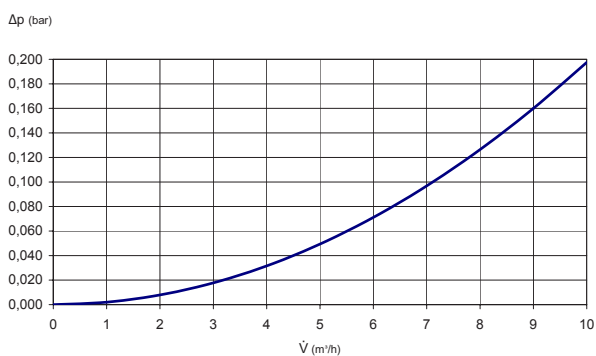

Legende:

$\dot{V}$ Volumenstrom

Δp Druckverlust