


## Geberit Isol Flex Schalldämmmatte

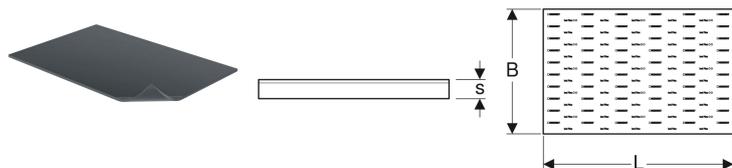

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zur Luftschalldämmung und Körperschallentkopplung
- Zur Verwendung als Kondenswasserdämmung von Regenwasserleitungen bedingt geeignet

### Eigenschaften

- Schalldämmend
- Oberfläche geeignet für Klebeband
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1

### Technische Daten

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Montagetemperatur               | -5 – +40 °C   |
| Lagertemperatur                 | -20 – +60 °C  |
| Temperaturbeständigkeit         | -20 – +80 °C  |
| Werkstoff                       | PUR           |
| Wärmeleitfähigkeit              | 0.042 W/(m.K) |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand | 32000         |

| Art-Nr.      | s     | L      | B     | VE1   |
|--------------|-------|--------|-------|-------|
| 356.015.00.1 | 17 mm | 118 cm | 78 cm | 2 St. |



- Lieferung in Matten
- Flach liegend