


## Geberit Silent-Pro Rohr mit Muffe

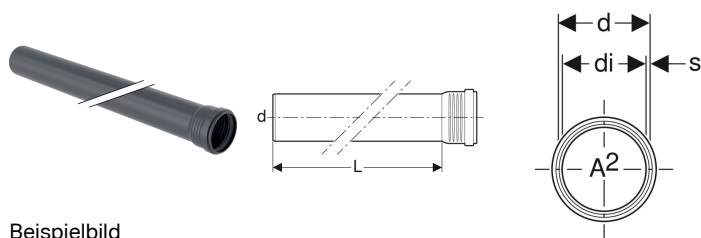

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimension DN 50 verwenden

### Eigenschaften

- Hochschalldämmend

- Dichtung aus EPDM

### Technische Daten

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C  |
| Werkstoff         | PP-MX         |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K) |

| Art.-Nr.     | DN  | d, ø   | di, ø  | s      | L     | A²       | VE2    | VE3    |
|--------------|-----|--------|--------|--------|-------|----------|--------|--------|
| 393.501.14.1 | 100 | 110 mm | 101 mm | 4.5 mm | 25 cm | 80.1 cm² | 15 St. | 90 St. |