


- Ersatzteile
- PSD-Sensor mit Autofocus, Batterie-Leer-Anzeige

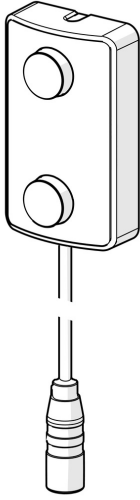

Technische Daten

Software-Einstellungen

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Nachlaufzeit | 2 s ± 1 s (1/2/3/4/8 s) |
| Hygienespülung | off (off/12/24/48/72 h) |
| Dauer Hygienespülung | 30 s (10/30/60/120/240/300/600 s) |
| Max. Fließdauer | 120 s (10/30/60/120/300 s) |

Vorschriften

| | |
|--------------|---|
| EU Directive | CE EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU |
| EN Standard | ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4 |
| Schutzklasse | IP 67 |

Zulassungen und Deklarationen

| | |
|-----------------------|-----|
| Konformitätserklärung | EMC |
|-----------------------|-----|