


x-net C16 clip Panel

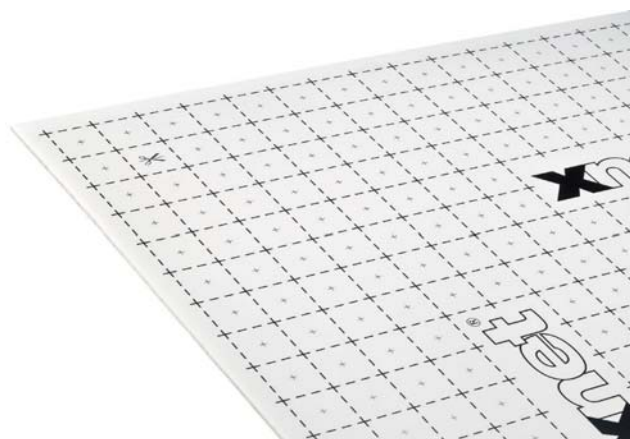

Anwendung

Das x-net C16 clip Panel ist Teil des von der Bodendämmung unabhängigen x-net C16 clip Systems und dient zur Fixierung der x-net Systemrohre 14 x 2 und 16 x 2.

Es schützt die Folienabdeckung der Dämmung und bietet dem x-net C16 Clip absolut sicheren Halt innerhalb seiner Kammerstruktur. Die Unterseite der x-net C16 clip Panels wird vom x-net C16 Clip nicht durchstoßen.

Das x-net C16 clip Panel kann universell auf vielen Untergründen eingesetzt werden.



Anwendungsbeispiele sind:

- Auf Mineralwolldämmung bei hohen Anforderungen an Schallschutz
- Auf EPS-Dämmung hoher Schaumdichte bei hoch belasteten Böden
- Auf PUR-Dämmung oder Vakuumdämmung zur Realisierung möglichst niedriger Dämmdicken
- Oder dämmstofffrei, unmittelbar auf dem Rohbeton, sofern keine punktförmigen Erhebungen vorhanden sind und eine vollflächige Auflage sichergestellt ist

Das x-net C16 clip Panel kann, je nach gewünschter Anwendung, in zwei unterschiedlichen Montagevarianten in der Raumfläche verlegt werden:

A) x-net C16 clip Panel auf vorhandener Folienabdeckung

- Verlegung kann mit rund 8 bis 10 cm Wandabstand erfolgen
- Die Panel-Fläche dient dabei nicht als erforderliche Abdeckung der Dämmschicht gegen Estrich-Anmachwasser
- Der äußere Rand der Panel-Fläche bleibt frei und ist nicht mit der Folienabdeckung verklebt

B) x-net C16 clip Panel in Funktion als Dämmungsabdeckung

- Wandbündige Verlegung bzw. Verlegung mit geringem Wandabstand (bis ca. 2 cm)
- Die Panel-Fläche dient als Abdeckung der Dämmschicht gemäß DIN 18560
- Sämtliche Übergänge von der Panel-Fläche zum Randdämmstreifen sind dicht gegenüber Estrich-Anmachwasser verklebt (x-net Randdämmstreifen mit Folienlappen empfohlen)

x-net C16 clip Panel

Art.-Nr. SFDKSP01600

Technische Daten

Plattenformat (Länge x Breite):	1.200 x 1.200 mm
Plattennutzfläche:	1,44 m ²
Gesamtdicke:	5 mm
Verlegeraster:	55 mm
	Linienaufdruck: - - -
Schneideraster:	55 mm
	Punktmarkierungen: +
Maximale Nutzlast:	50 kN/m ²
Flächengewicht:	1 kg/m ²
Farbe:	weiß
Dauerbeanspruchungstemperatur:	max. 60 °C
Verarbeitungstemperatur:	0 °C bis 40 °C
Baustoffklasse:	E nach EN 13501-1
Bauaufsichtliches Prüfzeugnis:	Registriernummer P-11-003409 – PR01-ift
Verpackungseinheit:	10 Platten = 14,4 m ²

Werkstoffe

Aus Polypropylen (PP) (= lebensmittelechter Rohstoff)

- Vollständig recyclingfähig
- Frei von PVC und FCKW, gibt keine Schadstoffe wie z.B. Weichmacher an die Umgebung ab
- Resistent gegenüber den meisten Säuren und Laugen
- Feuchtigkeitsbeständig

