


**Geberit Duofix Traversenelement für Waschmaschine, Wandarmatur AP, mit UP-Geruchsverschluss**

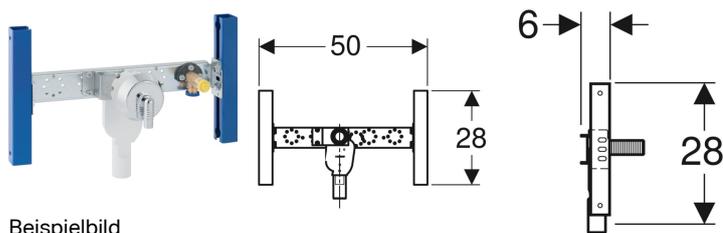

Beispielbild

**Verwendungszwecke**

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Für Wäschetrockner, Waschmaschinen oder Geschirrspüler

**Eigenschaften**

- Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern  $\varnothing$  9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

**Lieferumfang**

- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Abdichtscheibe
- Schalldämmunterlage
- Dämmhülse
- UP-Geruchsverschluss mit Fertigmontageset
- Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Art-Nr.	B	H	T	VE1
111.778.00.1	50 cm	28 cm	6 cm	1 St.