


Geberit Haltekralle

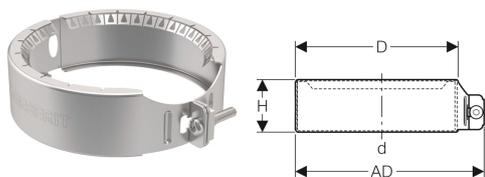

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Geberit Silent-PP
- Für Geberit Silent-Pro
- Für Regenwasserleitungen
- Zum Erstellen von längskraftschlüssigen Steckverbindungen
- Zur Gebäudeentwässerung

Eigenschaften

- Nachrüstbar
- Lösbar

Technische Daten

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Maximaler Innendruck | 200 kPa |
| Werkstoff | CrNi-Stahl 1.4301 (DIN EN 10088) |

| Art.-Nr. | DN | d, ø | AD | D | H | VE1 | VE2 |
|--|----|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Dieser Artikel passt zum System: Geberit Silent-PP | | | | | | | |
| 390.203.14.1 | 50 | 50 mm | 8.2 cm | 7.0 cm | 3.8 cm | 1 St. | 10 St. |
| Dieser Artikel passt zum System: Geberit Silent-Pro | | | | | | | |
| 390.203.14.1 | 50 | 50 mm | 8.2 cm | 7.0 cm | 3.8 cm | 1 St. | 10 St. |