

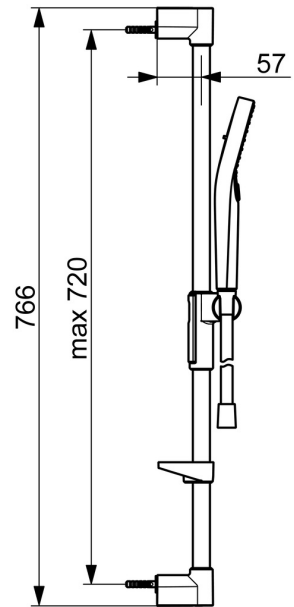


EAN: 4057304022005  
[static.hansa.com/4416021080](http://static.hansa.com/4416021080)

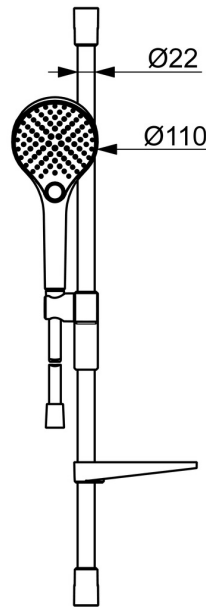

- Dusche
- Wandmontage
- Stahl gebürstet
- Handbrause, Brausestange, Variable Montagemöglichkeit, Verstellbare Brausestangehalterung, Seifenschale, Anti-Kalk-Technik, Brauseschlauch (1750 mm), Twist guard, Verdreherschutz für Brauseschlauch
- Normal - Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Massage - Starker Wasserstrahl durch drehbare Sprühdüsen, Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Kürzbar, Schlauchdurchführung, drehbar
- 3-strahlig

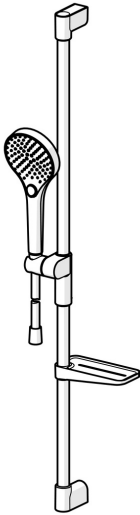

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **12.0 l/min**

### Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +65°C**  
 Arbeitsdruck **0.5-5 bar**  
 Werkstoff **Messing/Verbundwerkstoff**

### Vorschriften

EN Standard **EN1112**  
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

### Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**

