

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	16.2 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	1.7 bar

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN 15
Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Installationsabstand	CC150± 15 mm
Ausladung	427 - 452 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 1111
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

ABP	P-IX 29854/IS
ACS	20 ACC LY 145
Konformitätserklärung	DoC

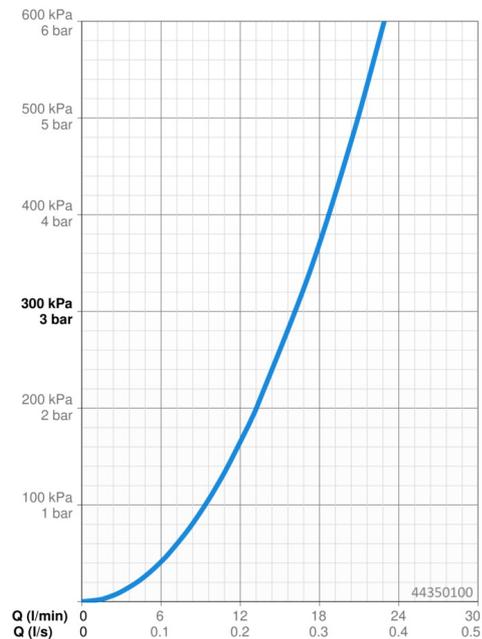

Ersatzteile

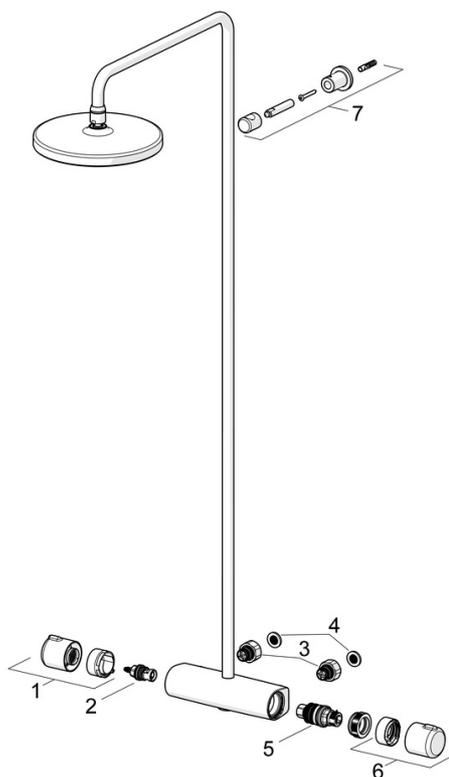

SP44350100

	Name	Art.-Nr.
01	Absperrgriff	59914395
02	Oberteil, G1/2	59914207
03	Kombinator	59914472
04	Schutzfilter, G3/4	59911076
05	Thermostatkartusche, 3,4	59914114
06	Temperatur-Wählgriff	59914396
07	Duschröhr-Halter	59914773