


## Geberit Haltekralle

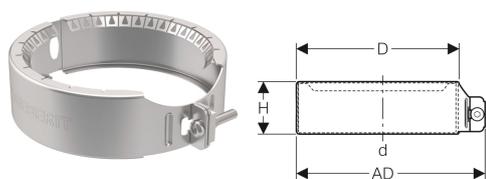

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Geberit Silent-PP
- Für Geberit Silent-Pro
- Für Regenwasserleitungen
- Zum Erstellen von längskraftschlüssigen Steckverbindungen
- Zur Gebäudeentwässerung

### Eigenschaften

- Nachrüstbar
- Lösbar

### Technische Daten

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Maximaler Innendruck | 200 kPa                          |
| Werkstoff            | CrNi-Stahl 1.4301 (DIN EN 10088) |

| Art.-Nr.   | DN  | d, ø   | AD      | D       | H      | VE1   | VE2    |
|--|-----|--------|---------|---------|--------|-------|--------|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Silent-PP</b>  |     |        |         |         |        |       |        |
| 390.608.14.1   | 125 | 125 mm | 16.5 cm | 15.2 cm | 4.5 cm | 1 St. | 10 St. |
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Silent-Pro</b> |     |        |         |         |        |       |        |
| 390.608.14.1   | 125 | 125 mm | 16.5 cm | 15.2 cm | 4.5 cm | 1 St. | 10 St. |