
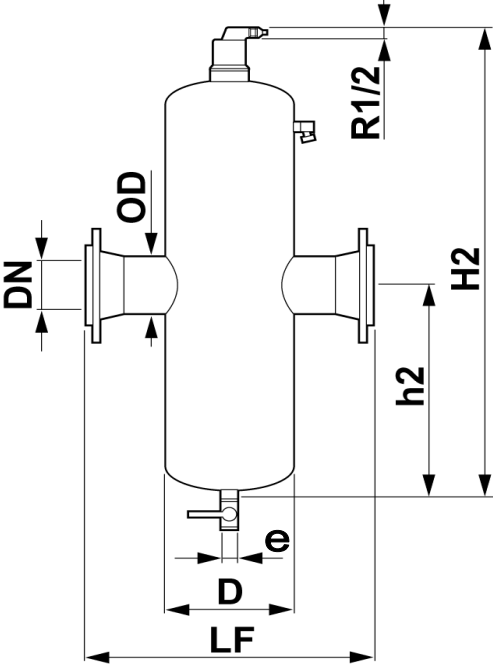


<b>SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT</b>		<b>SPIROTECH</b> 	
Version 17.3 / BDB			
Produkt: SpiroCombi DN 150 Flanschausführung	Typ: BC150F		
Kunde:			
Projekt:	Datum: 25.04.2017		
Referenz:			
<b>Auslegekriterien</b>		<b>Zeichnung:</b>	
Medium: Wasser / Glykol ( max.50%)			
Nom. Fließgeschwindigkeit: 1,5 m/s			
Nom. Volumenstrom: 108,0 m3/h			
Max. Betriebsdruck: 10 bar-g			
Max. Temperatur: 110 °C			
Δp bei nom. Volumenstrom: 4,9 kPa			
Volumenstrom: 0,0 m3/h			
Δp bei Volumenstrom: 0,0 kPa			
Entwurf Standard: EN 13445			
<b>Qualitätskontrolle</b>			
Prüfdruck (bar): 7			
Testmedium: Luft			
Zertifikat: nein			
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: ja			
Materialzertifikate: nein			
Zeichnung: nein			
Schweissprozedur: nein			
Schweissprüfung: nein			
Prüfung durch Prüfungsinstanz: nein			
<b>Werkstoffe</b>		<b>Abmessungen:</b>	
Gehäuse: S235 JR G2 (St.37)	DN: 150 mm		
Anschlüsse: S235 JR G2 (St.37)	OD: 168,3 mm		
Muffe: S235 JR G2 (St.37)	H2: 1045 mm		
Flansche (EN 1092-1 PN16): C22.8	h2: 480 mm		
Boden: S235 JR G2 (St.37)	D: 324 mm		
Entlüftungskappe: Messing	LF: 635 mm		
Abdichtung des Ventils: Viton	e: 1"		
Schwimmer: PP			
Spirorohr: Innenrohr: S235 JR G2 (St.37)			
Bedrahtung: Kupfer			
Lötverbindung: Weichlot(SnCu3)			
Lack: Standard	Volumen: 75 ltr		
Farbe: Gelb (RAL 1003)	Leergewicht (circa): 73 kg		
Abschlammventil: Messing vernickelt			
Anderungen vorbehalten			