


Geberit Anschlussbox Typ T

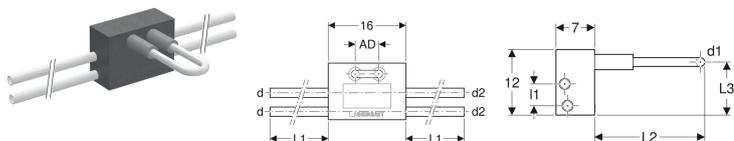

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

Eigenschaften

- Systemrohr diffusionsdicht
- Systemrohr außen silbergrau

- Für Druckprüfung ohne Heizkörper

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Werkstoff | PE-RT II / AI / PE-RT II |
| Werkstoff Dämmung | PUR |
| Dämmstärke | 6 mm |
| Wärmeleitfähigkeit Dämmung | 0.03 W/(m·K) |

| Art.-Nr. | DN | d, ø | d1, ø | d2, ø | AD | L1 | L2 | L3 | I1 | VE2 |
|--------------|--------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|--------|--------|
| 619.371.00.1 | 15 / 12 / 15 | 20 mm | 16 mm | 20 mm | 5 cm | 30 cm | 20 cm | 8 cm | 4.2 cm | 10 St. |

Zubehör

- Geberit Anschlussverschraubung für Eurokonus