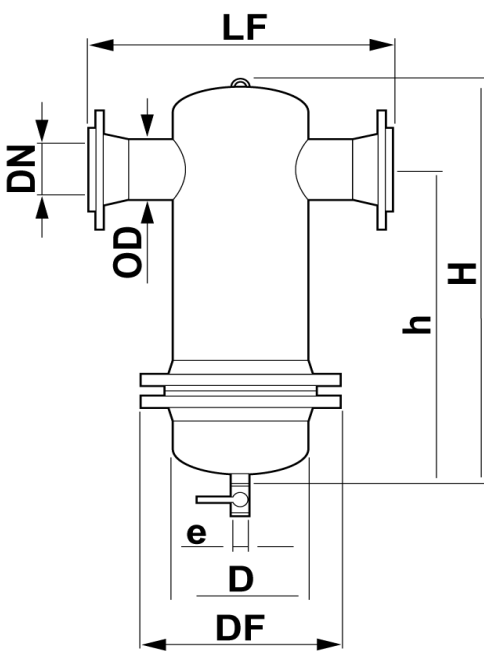


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT			
Produkt: SpiroTrap Hi-flow Demontierbar DN 100 Flanschausführung		Typ: HF100F	
Kunde:			
Projekt:		Datum: 17.12.2015	
Referenz:			
Auslegekriterien Medium: Wasser / Glycol (max.50%) Max. Fließgeschwindigkeit: 3 m/s Max. Volumenstrom: 94,0 m3/h Max. Betriebsdruck: 10 bar-g Max. Temperatur: 110 °C Δp bei max. Volumenstrom: 12,6 kPa Volumenstrom: 40,0 m3/h Δp bei Volumenstrom: 2,3 kPa Entwurf Standard: EN 13445		Zeichnung: 	
Qualitätskontrolle Prüfdruck (bar): 7 Testmedium: Luft Zertifikat: nein Entwurf und Herstellung nach 97/23/EC: ja Materialzertifikate: nein Zeichnung: nein Schweissspeziedur: nein Schweisssprüfung: nein Prüfung durch Prüfungsinstanz: nein			
Werkstoffe Gehäuse: S235 JR G2 (St.37) Anschlüsse: S235 JR G2 (St.37) Muffe: S235 JR G2 (St.37) Flansche (DIN 2633 PN16): C22.8 Flansch demontierbar: S235 JR G2 (St.37) Flanschdichtung: Novapress 815 Boden: S235 JR G2 (St.37) Spirorohr: Innenrohr: S235 JR G2 (St.37) Bedrahtung: Kupfer Lötverbindung: Weichlot(SnCu3) Lack: Standard Farbe: Gelb (RAL 1003) Abschlammventil: Messing vernickelt		Abmessungen: DN 100 mm OD 114,3 mm H 710 mm h 540 mm D 219 mm LF 475 mm e 1" mm DF 340 mm Volumen: 25 ltr Leergewicht (circa): 60 kg	
		Änderungen vorbehalten	