
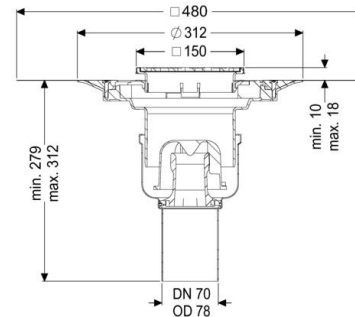


Datenblatt

Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 70, senkrecht, Variofix, Schlitzrost

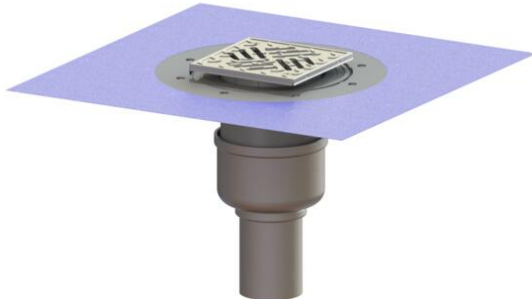

Artikelinformationen

Artikelnummer: 54410.52

GTIN: 4026092056301

Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Hohe Abflussleistung

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Allgemeine Merkmale

Norm

EN 1253-1

Nennweite (DN)

70

Außendurchmesser (DA)

78 mm

Zulassung

Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V

Geruchverschluss

inklusive

Ausführung

System

125

Abdichtung am Aufsatzstück

zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534

Abdichtung am Grundkörper

Anschlussrand

Sperrwasserhöhe

50 mm

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit

10|18 mm

Gewicht netto

3,12 kg

Gewicht brutto

3,88 kg

Art der Höhenverstellbarkeit

teleskopisches Aufsatzstück

Länge

142 mm

Breite

142 mm

Verpackungsmaß Länge

490 mm

Verpackungsmaß Breite

275 mm

Verpackungsmaß Höhe

495 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl

1

Material Grundkörper

Edelstahl 1.4301 (V2A)

Stutzen Ausführung

senkrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Schlitzrost
Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Breite	138 mm
Abdeckung Länge	138 mm
Oberfläche	Edelstahl poliert
Verriegelung	verschraubt
Belastungsklasse	L 15 (EN 1253-1)
Rutschhemmklasse	R11 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Rahmen Breite	150 mm
Rahmen Länge	150 mm
Aufsatzstück	dreidimensional verstellbar
Form Aufsatzstück	eckig
Aufsatzstück Material	ABS