


Datenblatt

Rückstauverschluss Staufix SWA DN 125, Bodenplatte, beflietbar

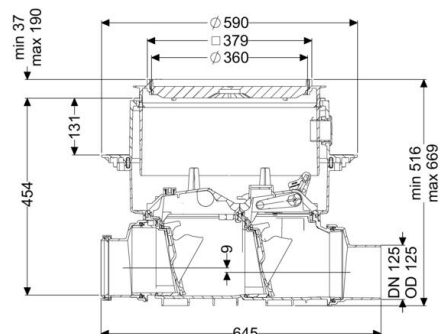

Artikelinformationen

Artikelnummer: 73125.10X

GTIN: 4026092003954

Preisgruppe: 30

Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix FKA oder Pumpfix F
- Schnelle, einfache und werkzeuglose Wartung
- Als Komplettsset oder Modulset erhältlich

Beschreibung

Der Premium-Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe	schwarz
Norm	EN 13564
Nennweite (DN)	125
Außendurchmesser (DA)	125 mm
Abwasserart	fäkalienfrei
Einbausituation	Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand	installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)
Rückstauschutz	Typ 2
Dichtheit	tagwasserdicht

Ausführung

Notverschluss	ja
Mechanische Rückstauklappen	2

Abmessungen

Gewicht netto	14 kg
Gewicht brutto	19,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil	3000 mm
Aussparungsmaß Breite	750 mm
Aussparungsmaß Länge	750 mm
Gefällesprung	9 mm
Einbautiefe	516 669 mm
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück
Länge	645 mm
Breite	590 mm
Verpackungsmaß Länge	645,5 mm
Verpackungsmaß Breite	590 mm
Verpackungsmaß Höhe	348 mm

Behälter/Grundkörper

Stutzen Ausführung	inklusive Spitzende und Muffe
--------------------	-------------------------------

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	befliesbare Abdeckplatte
Abdeckung Material	Kunststoff
Abdeckung Breite	366 mm
Abdeckung Länge	366 mm
Verriegelung	Lock & Lift
Belastungsklasse	K 3 (EN 1253-1)
Dichtheit	tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.	16 mm