


Geberit Silent-Pro Reduktion exzentrisch



Beispielbild

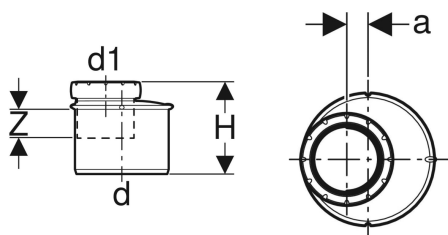

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

Eigenschaften

- Exzentrisch

- Hochschalldämmend
- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

| | |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C |
| Werkstoff | PP-MX |
| Wärmeausdehnung | 0.08 mm/(m·K) |

| Art.-Nr. | DN | d, ø | d1, ø | a | H | Z | VE1 | VE2 | VE3 | VE4 |
|--------------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|---------|
| 393.472.14.1 | 90 / 50 | 90 mm | 50 mm | 1.5 cm | 8.8 cm | 2.3 cm | | 10 St. | 50 St. | 400 St. |