


## Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-Aufsatz Spezialanfertigung



Beispielbild

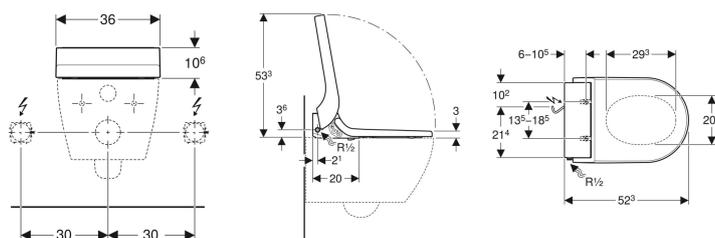

### Verwendungszwecke

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und vaginalbereich
- Zur nachträglichen Montage auf WC-Keramiken (Austausch gegen WC-Sitz)

### Eigenschaften

- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Durchlauferhitzer deaktivierbar
- Duscharm mit Düse für Anal- und vaginalbereich ausfahrbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharsms) einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Föhn zuschaltbar
- WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- WC-Deckel mit SoftOpening
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Vier Benutzerprofile programmierbar
- Wasseranschluss seitlich links
- Netzanschluss hinten, mit verdeckter Verlegemöglichkeit nach links oder rechts

### Lieferumfang

- Panzerschlauch 3/8", mit Bogen 1/2"
- Spritzschutz
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset

### Zusätzlich zu bestellen

- Wasseranschlusset

- Netzkabel ablängbar
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur des Föhns mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur der WC-Sitz-Heizung mit Geberit Home App einstellbar
- Berührungsloses Auslösen
- Hilfsmittelnnummer 33.40.05.0025

### Technische Daten

Schutzart	IPX4
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	2000 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0.5 W
Kabellänge	2 m
Fließdruck	50–1000 kPa
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34–40 °C
Wassertemperatur Werkseinstellung	37 °C
Berechnungsdurchfluss	0.02 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Duschdauer	50 s
Maximale Belastung WC-Sitz	150 kg

- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial
- Wandbedienpanel für berührungslose Auslösung
- 3 Lithium-Batterien Typ CR 2032

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE1
004.300.11.1	weiß	1 St.



- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter [www.geberit.com](http://www.geberit.com) aufgeführt.

- Empfohlene WC-Keramiken für Geberit AquaClean WC-Aufsätze finden Sie im Anhang oder unter [www.geberit.de/unterlagen](http://www.geberit.de/unterlagen)
- Wasseranschlusset gemäß Einbausituation wählen