


## Geberit FlowFit Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach, abgesetzt, mit Ablauffrohrschele und Anschlussbogen

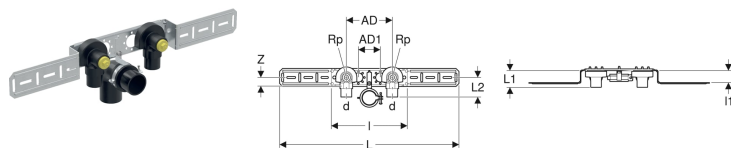

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Schallgedämmt
- Bleifrei

- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit gelbem Schutzstopfen
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

### Technische Daten

Werkstoff | Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)

### Lieferumfang

- Ablauffrohrschele
- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 50 mm

| Art.-Nr.     | DN | d, ø  | Rp   | arc | AD      | AD1    | L       | L1     | L2   | I       | I1   | Z      | VE1   | VE2   |
|--------------|----|-------|------|-----|---------|--------|---------|--------|------|---------|------|--------|-------|-------|
| 619.680.00.1 | 12 | 16 mm | 1/2" | 90° | 15.3 cm | 7.3 cm | 59.7 cm | 5.2 cm | 6 cm | 25.3 cm | 4 cm | 2.8 cm | 1 St. | 5 St. |

### Zubehör

- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel