


## Geberit FlowFit Reduktion

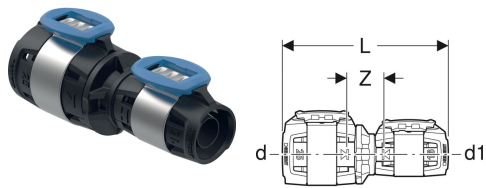

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Zentrisch
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

### Technische Daten

Werkstoff | PPSU

| Art.-Nr.     | DN      | d, Ø  | d1, Ø | L      | Z    | VE1 | VE2    | VE3    |     |
|--------------|---------|-------|-------|--------|------|-----|--------|--------|-----|
| 620.003.00.1 | 25 / 12 | 32 mm | 16 mm | 8.9 cm | 2 cm |     | 10 St. | 50 St. | Neu |