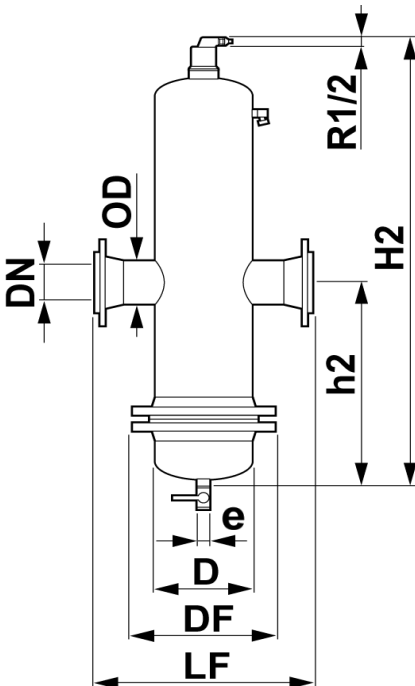


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT																																			
Produkt: SpiroCombi HF Demontierbar DN 65 Flanschausführung			Typ: HD065F																																
Kunde:																																			
Projekt:			Datum: 17.12.2015																																
Referenz:																																			
Auslegekriterien Medium: Wasser / Glycol (max.50%) Max. Fließgeschwindigkeit: 3 m/s Max. Volumenstrom: 40,0 m3/h Max. Betriebsdruck: 10 bar-g Max. Temperatur: 110 °C Δp bei max. Volumenstrom: 8,58 kPa Volumenstrom: 40,0 m3/h Δp bei Volumenstrom: 8,58 kPa Entwurf Standard: EN 13445 Qualitätskontrolle Prüfdruck (bar): 7 Testmedium: Luft Zertifikat: nein Entwurf und Herstellung nach 97/23/EC: ja Materialzertifikate: nein Zeichnung: nein Schweissprozedur: nein Schweissprüfung: nein Prüfung durch Prüfungsinstanz: nein Werkstoffe Gehäuse: S235 JR G2 (St.37) Anschlüsse: S235 JR G2 (St.37) Muffe: S235 JR G2 (St.37) Flansche (DIN 2633 PN16): C22.8 Boden: S235 JR G2 (St.37) Entlüftungskappe: Messing Abdichtung des Ventils: Viton Schwimmer: PP Spirorohr: Innenrohr: S235 JR G2 (St.37) Bedrahtung: Kupfer Lötverbindung: Weichlot(SnCu3) Lack: Standard Farbe: Gelb (RAL 1003) Abschlammventil: Messing vernickelt Flansch demontierbar: S235 (St.37) Flanschdichtung: Novapress 815 Zeichnung:  Abmessungen: <table><tr><td>DN</td><td>65</td><td>mm</td></tr><tr><td>OD</td><td>76,1</td><td>mm</td></tr><tr><td>H2</td><td>910</td><td>mm</td></tr><tr><td>h2</td><td>405</td><td>mm</td></tr><tr><td>D</td><td>159</td><td>mm</td></tr><tr><td>LF</td><td>350</td><td>mm</td></tr><tr><td>e</td><td>1"</td><td></td></tr><tr><td>DF</td><td>285</td><td>mm</td></tr></table> <table><tr><td>Volumen:</td><td>10</td><td>ltr</td></tr><tr><td>Leergewicht (circa):</td><td>41</td><td>kg</td></tr></table> Änderungen vorbehalten						DN	65	mm	OD	76,1	mm	H2	910	mm	h2	405	mm	D	159	mm	LF	350	mm	e	1"		DF	285	mm	Volumen:	10	ltr	Leergewicht (circa):	41	kg
DN	65	mm																																	
OD	76,1	mm																																	
H2	910	mm																																	
h2	405	mm																																	
D	159	mm																																	
LF	350	mm																																	
e	1"																																		
DF	285	mm																																	
Volumen:	10	ltr																																	
Leergewicht (circa):	41	kg																																	