
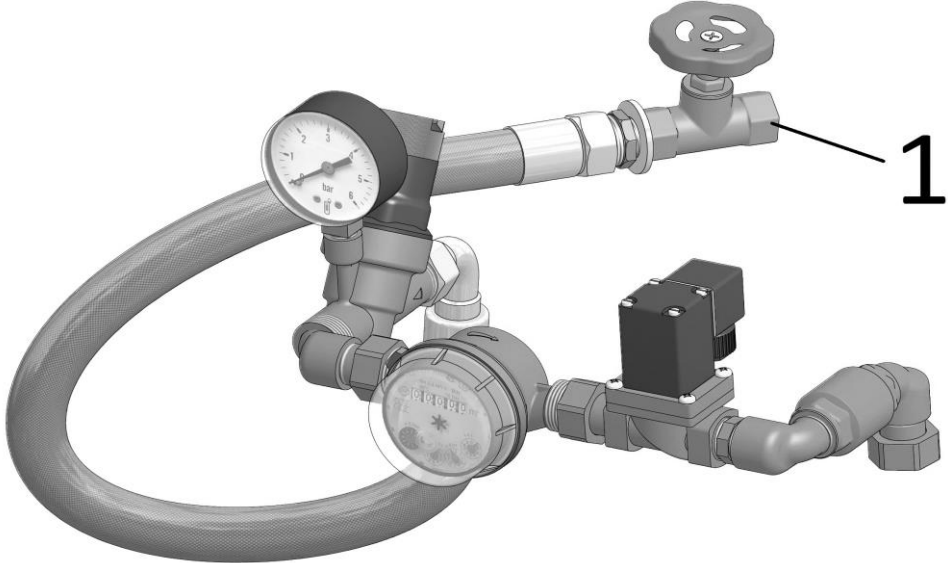


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT Version P17_4/ BDB		SPIROTECH 	
Produkt: SpiroPress Multi- / Topcontrol (Cool) Nachspeisung Modul		Typ: EMCF-1	
Kunde:		Datum: 31.07.2017	
Projekt:			
Referenz:			
<b>Zeichnung:</b>			
			
<b>Auslegekriterien</b>		<b>Abmessungen und Gewicht:</b>	
Medium:	Wasser / Glycol ( max.35%)	Höhe:	N/A mm
Min. Betriebsdruck:	1 bar-g	Breite:	N/A mm
Max. Betriebsdruck:	10 bar-g	Tiefe:	N/A mm
Min. Temperatur:	0 °C	Leergewicht (circa):	4 kg
Max. Temperatur:	70 °C		
Umgebungstemperatur	0-40 °C	<b>Elektroanschluss:</b>	
Verwendbar in	EMCK, EMCM-_1...9, ETCM	Spannung:	230V/50Hz
		Energieverbrauch:	25 W
		Schutzart:	IPX4D
<b>Qualitätskontrolle</b>		<b>Werkstoffe</b>	
Funktionstest:	ja	Leitungen / Verbindung: Messing / Edelstahl	
		Wasserzähler: Messing	
		Magnet Ventil: Messing	
<b>Anschlüsse:</b>			
1 Nachfüllen:		Rp 1/2"	
Anderungen vorbehalten			