


Geberit Mapress Flachdichtung Centellen® R WS 3825

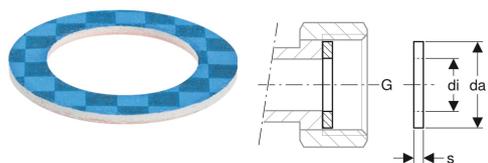

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 140 °C
- Für Sattdampf ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Sprinkler (nass)

- Für Sprinkler (nass/trocken, trocken)
- Für Mineral- und Schmieröle
- Für Kraftstoffe (z. B. Diesel)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–4)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Für flach dichtende Geberit Mapress Verschraubungen

Technische Daten

| | |
|--------------------|----------------------|
| Betriebstemperatur | -30 – +150 °C |
| Werkstoff | Centellen® R WS 3825 |

| Art-Nr. | G | da | di, ø | s | VE2 | |
|---|-------|-------|-------|------|-------|-----------|
| Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm | | | | | | |
| 600.022.00.1 | 3/4 " | 24 mm | 13 mm | 2 mm | 5 St. | → |

→| Auslaufend