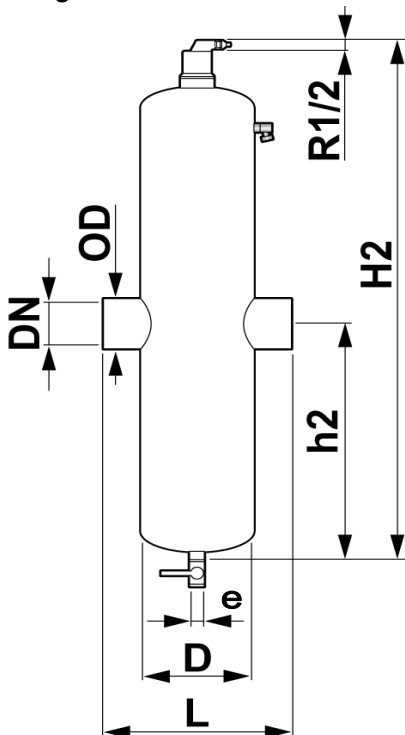


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT		SPIROTECH 	
Version 17.3 / BDB			
Produkt: SpiroCombi Hi-flow DN 80 Schweißstutzen		Typ: HC080L	
Kunde:		Datum: 25.04.2017	
Projekt:			
Referenz:			
Auslegekriterien		Zeichnung:	
Medium: Wasser / Glykol (max.50%)			
Max. Fließgeschwindigkeit: 3 m/s			
Max. Volumenstrom: 54,0 m3/h			
Max. Betriebsdruck: 10 bar-g			
Max. Temperatur: 110 °C			
Δp bei max. Volumenstrom: 12,44 kPa			
Volumenstrom: 0,0 m3/h			
Δp bei Volumenstrom: 0,00 kPa			
Entwurf Standard: EN 13445			
Qualitätskontrolle			
Prüfdruck (bar): 7			
Testmedium: Luft			
Zertifikat: nein			
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: ja			
Materialzertifikate: nein			
Zeichnung: nein			
Schweisssprozedur: nein			
Schweisssprüfung: nein			
Prüfung durch Prüfungsinstanz: nein			
Werkstoffe		Abmessungen:	
Gehäuse: S235 JR G2 (St.37)		DN 80 mm	
Anschlüsse S235 JR G2 (St.37)		OD 88,9 mm	
Muffe: S235 JR G2 (St.37)		H2 1145 mm	
Boden: S235 JR G2 (St.37)		h2 525 mm	
Entlüftungskappe Messing		D 219 mm	
Abdichtung des Ventils: Viton		L 370 mm	
Schwimmer: PP		e 1"	
Spirorohr: Innenrohr: S235 JR G2 (St.37)			
Bedrahtung: Kupfer			
Lötverbindung: Weichlot(SnCu3)			
Lack: Standard		Volumen: 37 ltr	
Farbe: Gelb (RAL 1003)		Leergewicht (circa): 36 kg	
Abschlammventil: Messing vernickelt			
		Änderungen vorbehalten	