

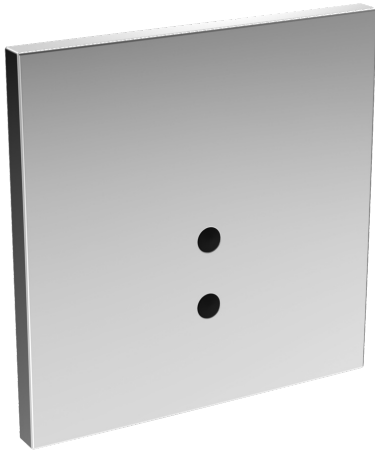
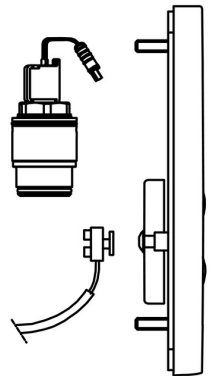


EAN: 4057304014031
static.hansa.com/09469179

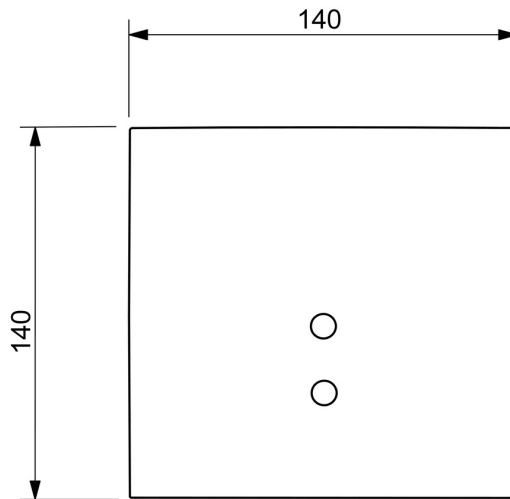

- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Industrie
- Fertigmontageset, Berührungslos, Bluetooth® fähig, separater Transformator
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Rosette eckig

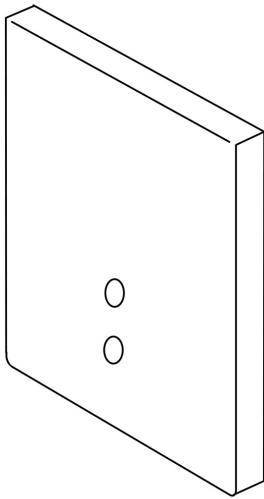

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +70°C**
Arbeitsdruck **0.5-10 bar**

Software-Einstellungen

Hygienespülung **24 h (off/1-120 h)**
Dauer Hygienespülung **6 s (1-120 s)**
Vorspülung **2 s (OFF / 1-10 s)**

Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss **12 V**
Bluetooth version **4.x (D034445)**

Vorschriften


EU Directive **C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN Standard **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4**
Schutzklasse **IP 55**

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **RED**
EPD **S-P-07752**

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **7,63**
EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,24**
EPD module A3 (kg CO2 eq.) **4,76**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **12,58**
EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,21**
EPD module B7 (kg CO2 eq.) **2316,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,01**
EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,16**
EPD module D (kg CO2 eq.) **-3,89**

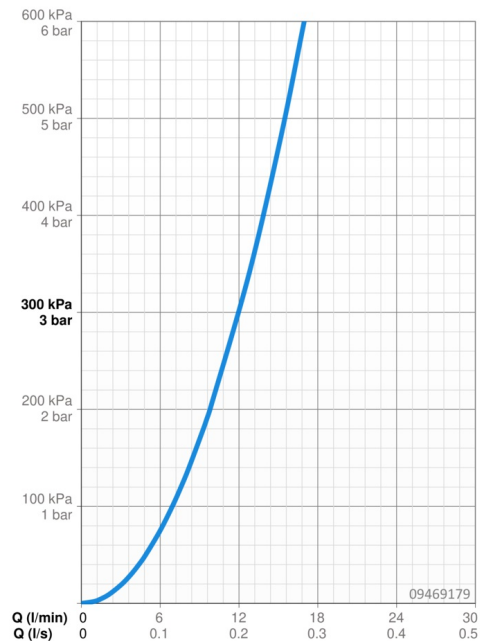

Ersatzteile

SP09469172

	Name	Art.-Nr.
1	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V
1	Sensor, 12 V Ausgelaufen	59914258
2	Magnetventilgehäuse	59914231
3	Magnetventil, 6 V	59914232

